

**Mitutoyo****Calibri a corsoio da officina con becchi lunghi**

Calibro a corsoio da officina con becchi lunghi, con o senza regolazione micrometrica, struttura in acciaio inossidabile temprato, scala graduata e nonio cromati opachi, con vite di bloccaggio superiore, con punte dei becchi inferiori con superfici di misurazione arrotondate per la misura delle dimensioni interne.



INOX



| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | Limite d'errore (mm) | Misura interna minima (mm) | Punte superiori | Regolazione micrometrica | Tipo di bloccaggio |
|------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| F056670300 | --- | 0÷300                | 90                    | 0,05             | ± 0,07               | 10,1                       | no              | no                       | vite superiore     |
| F056670500 | --- | 0÷500                | 200                   | 0,05             | ± 0,13               | 20,1                       | no              | no                       | vite superiore     |
| F056670504 | --- | 0÷500                | 200                   | 0,02             | ± 0,06               | 20,1                       | no              | sì                       | vite superiore     |
| F056670754 | --- | 0÷750                | 200                   | 0,02             | ± 0,08               | 20,1                       | no              | sì                       | vite superiore     |
| F056671004 | --- | 0÷1000               | 200                   | 0,02             | ± 0,1                | 20,1                       | no              | sì                       | vite superiore     |

**fortis****Calibri a corsoio in lega leggera con doppi becchi**

Calibro a corsoio, struttura in alluminio con punte in acciaio inossidabile temprato, superficie di misura finemente rettificata, scorrimento e guida in alluminio, vite di bloccaggio superiore, ottime proprietà di guida e scorrimento grazie alla doppia guida prismatica, scala con doppia lettura mm/pollici.



Norma interna

Conversione mm"/



| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | Misura interna minima (mm) |
|------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| F052040200 | --- | 200                  | 90                    | 0,05             | 10                         |
| F052040300 | --- | 300                  | 90                    | 0,05             | 10                         |
| F052040500 | --- | 500                  | 90                    | 0,05             | 10                         |

| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | Misura interna minima (mm) |
|------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| F052040700 | --- | 700                  | 90                    | 0,05             | 10                         |
| F052040900 | --- | 900                  | 90                    | 0,05             | 10                         |

**format**  
professional quality**Calibri a corsoio con comparatore**

Calibro a corsoio con comparatore, in acciaio inossidabile temprato, scala cromata opaca, superfici di misurazione finemente rettificate, con regolazione fine e vite di bloccaggio superiore.



ISO 13385-1

INOX




| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | 1 giro di lancetta= (mm) | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Tipo di bloccaggio |
|------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| F050132151 | --- | 0÷150                | 40                    | 0,02             | 2                        | sì                   | rettangolare       | vite superiore     |
| F050132150 | --- | 0÷150                | 40                    | 0,01             | 1                        | sì                   | rettangolare       | vite superiore     |

**Mitutoyo****Calibri a corsoio con comparatore**

Calibro a corsoio con comparatore, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, rullo di regolazione, comparatore con protezione antiurto, sfondo di colore giallo e caratteri maggiorati per una migliore lettura.

Base cod. F058310200 - F058310210

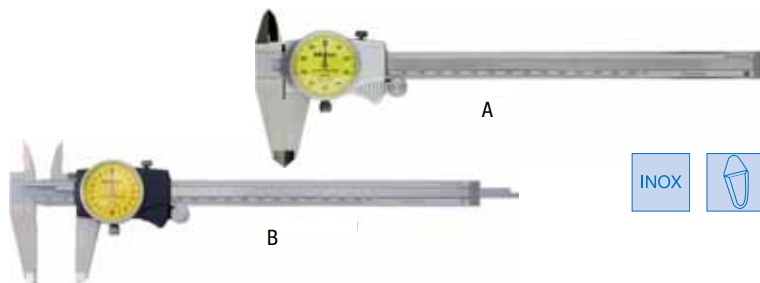

INOX



| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | Limite d'errore (mm) | 1 giro di lancetta = (mm) | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Tipo di bloccaggio | Fig. |
|------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| F053562150 | --- | 0÷150                | 40                    | 0,01             | ± 0,02               | 1                         | sì                   | rettangolare       | vite superiore     | A    |
| F053562151 | --- | 0÷150                | 40                    | 0,02             | ± 0,03               | 2                         | sì                   | rettangolare       | vite superiore     | B    |
| F053562200 | --- | 0÷200                | 50                    | 0,01             | ± 0,03               | 1                         | sì                   | rettangolare       | vite superiore     | A    |
| F053562201 | --- | 0÷200                | 50                    | 0,02             | ± 0,03               | 2                         | sì                   | rettangolare       | vite superiore     | B    |