


**Mitutoyo Calibri a corsoio con becchi rivolti all'esterno**

Calibro a corsoio con becchi rivolti all'esterno per la misurazione interna di scanalature ed incavi, struttura in acciaio inossidabile temprato, parti di lettura cromate, superfici di contatto rettificate.

cod. F056551150 con becchi di misura con contatto interno a gradino
cod. F056552150 - F056553300 con becchi di misura con perni di contatto interni a punta

Codice	Campo di misura (mm)	L	c	d	e	f	g	H
F056551150	10,1÷150	229	35	20	5	5	3	16
F056552150	20,1÷150	229	38	31	5	5	2	16
F056553300	30,1÷300	403	98	89	5	10	2	20

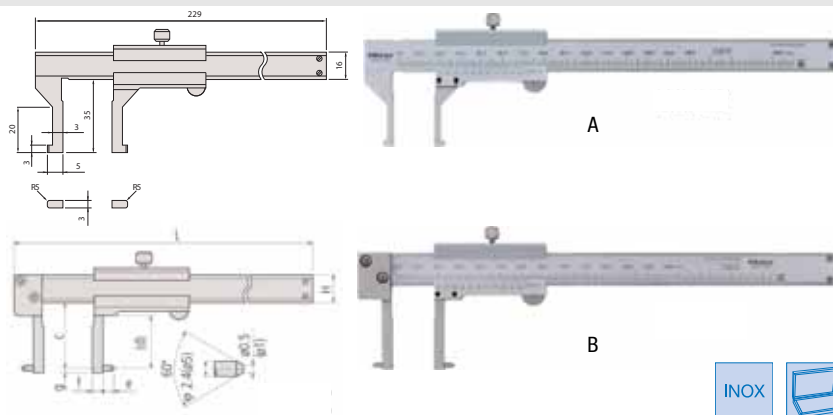

INOX



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Tipo di bloccaggio	Fig.
F056551150	---	10,1÷150	35/20	0,05	± 0,05	vite superiore	A
F056552150	---	20,1÷150	38/31	0,05	± 0,05	vite superiore	B
F056553300	---	30,1÷300	98/89	0,05	± 0,08	vite superiore	B

**Calibri di profondità digitale - IP 67**

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate.

Vite di bloccaggio superiore.

Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- azzeramento in ogni posizione
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- memorizzazione del valore misurato
- commutazione mm/pollici

Uscita dati:

- RS 232 cavo cod. F051100005
- Digimatic cavo cod. F051100004
- USB cavo cod. F051100003

Batteria cod. F030272032



ISO 13385-1

INOX

IP 67

RS232

Digimatic

USB

Sistema Assoluto

Conversione mm/"



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Sezione asta (mm)	Uscita dati
F050820152	---	0÷150	7,5	0,01	100	12x3,5	sì
F050820202	---	0÷200	7,5	0,01	100	12x3,5	sì
F050820302	---	0÷300	7,5	0,01	150	16x3,5	sì
F050820502	---	0÷500	7,5	0,01	150	16x3,5	sì

**Calibri di profondità digitali**

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione finemente rettificate e temprate, vite di bloccaggio superiore.

Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spengimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032.



ISO 13385-1

INOX

Conversione mm/"



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Sezione asta (mm)	Uscita dati
F051170150	---	0÷150	8	0,01	100	16x4	no
F051170200	---	0÷200	8	0,01	100	16x4	no
F051170300	---	0÷300	8	0,01	150	16x4	no
F051170500	---	0÷500	8	0,01	150	16x4	no