



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

**Calibri di profondità digitale - IP 54**

Calibro di profondità digitale per fori con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 54**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, comando a leva, terminale astina di misura $\varnothing 1,5$ mm per permettere la misurazione di profondità dei fori e dei battistrada degli pneumatici. Vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032.

Norma
interna

INOX

IP 54

Sistema
AssolutoConversione
mm/"

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Uscita dati
F050640025	---	0÷25	8	0,01	45	no

**Calibro di profondità digitale per fori - IP 67**

Calibro di profondità digitale per fori con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, comando a leva, terminale astina di misura $\varnothing 1,5$ mm per permettere la misurazione di profondità dei fori e dei battistrada degli pneumatici. Vite di bloccaggio superiore.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015

Batteria cod. F030270357



ABSOLUTE®

INOX

IP 67

Digimatic

USB



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F057260027	---	0÷25	9	0,01	60	± 0,02	sì

**Calibri di profondità digitale - IP 67**

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, asta con perno di contatto $\varnothing 1,9$ mm. Vite di bloccaggio superiore.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015

Batteria cod. F030270357

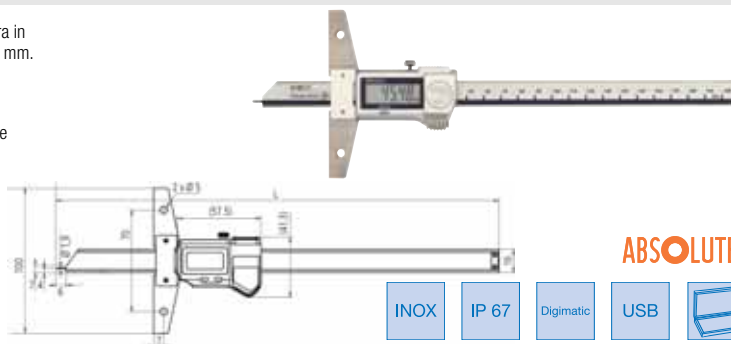

ABSOLUTE®

INOX

IP 67

Digimatic

USB



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F056680152	---	0÷150	9	0,01	100	± 0,02	sì
F056680202	---	0÷200	9	0,01	100	± 0,02	sì

**Calibri di profondità digitale - IP 54**

Calibro di profondità digitale, asta di misurazione con gancio, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 54**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione finemente rettificate e temprate, vite di bloccaggio superiore.

Confezione: scatola di plastica.**Funzioni elettroniche:**

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Uscita dati:

- Opto RS 232 cavo cod. F051100005

Batteria cod. F030272032

ISO
13385-1

INOX

IP 54

RS232

Sistema
Assoluto

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Sezione asta (mm)
F054350300	---	0÷300	8	150	12x4
F054350500	---	0÷500	8	150	12x4