

**Calibro di profondità digitale - IP 54**

Calibro di profondità digitale con asta di misurazione con doppio gancio, display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 54**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione finemente rettificare e temprate, vite di bloccaggio superiore.

Confezione: scatola di plastica.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Uscita dati:

- RS 232 cavo cod. F051100005

Batteria cod. F030272032

ISO
13385-1

INOX

IP 54

RS232

Sistema
Assoluto

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Sezione asta (mm)
F050660300	---	0÷300	8	150	12x4

**Calibri di profondità digitali - IP 67**

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificare. Vite di bloccaggio superiore.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio


Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015

Batteria cod. F030270357

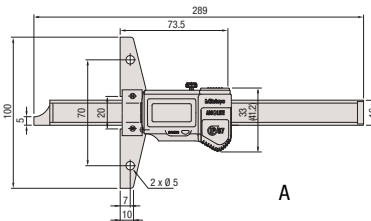

A

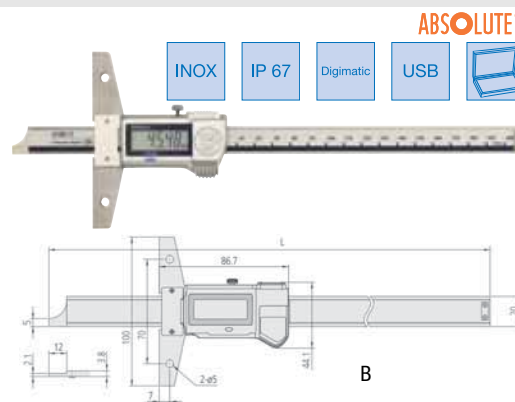

B

ABSOLUTE*

INOX

IP 67

Digimatic

USB



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati	Fig.
F057240202	---	0÷200	9	100	0,01	± 0,02	sì	A
F057240302	---	0÷300	11	100	0,01	± 0,03	sì	B

**Calibro di profondità digitale terminale a piattello**

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile, superfici di contatto rettificare, il terminale a piattello permette di misurare distanze, scanalature, cave e gradini nei fori. Piattello con filettatura M2,5 rimovibile. Vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

Norma
interna

INOX

Conversione
mm"/"


Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Ø piattello (mm)	Uscita dati
F057270150	---	0÷150	11	0,01	7.5	no

**Prolunga per ponte di misura**

Prolunga per ponte di misura per calibri di profondità.

Fornita con viti per il fissaggio al calibro.

Si collega alla base dei calibri di profondità per estenderne l'ampiezza dell'appoggio.

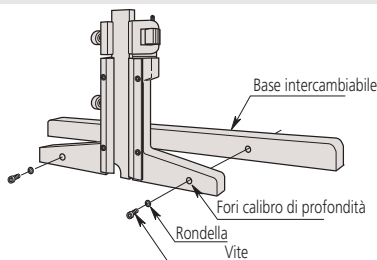

Codice	€	Lunghezza ponte (mm)	Per calibri
F058360180	---	180	F05668 - F05724

Codice	€	Lunghezza ponte (mm)	Per calibri
F058360260	---	260	F05668 - F05724