Mitutoyo Righe digitali

Riga digitale con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, sistema di misura multifunzione orizzontale o verticale.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- direzione conteggio selezionabile
- memorizzazione valori di Preset
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:
- Digimatic cavo cod. F051090030-0035
- USB cod. F051090045

Batteria cod. F030270357

A

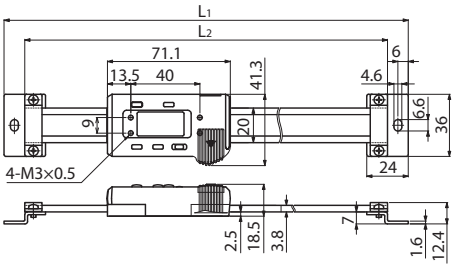

A1

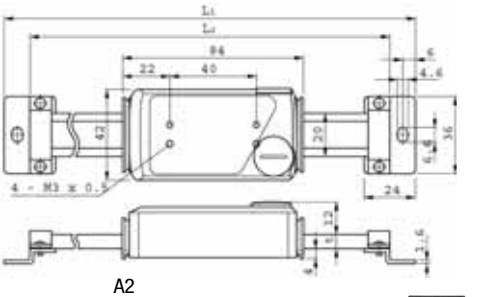

A2

B

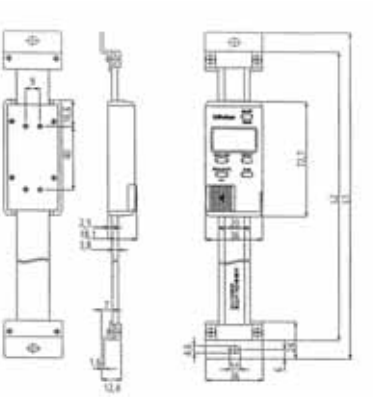

B1

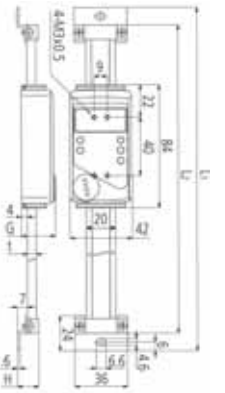

B2

Codice	€	Campo di misura (mm)	Montaggio	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati	L1 (mm)	L2 (mm)	Fig.
F035400152	-,-- ◇	0÷ 150	orizzontale	0,01	± 0,03	sì	294	270	A / A1
F035400202	-,-- ◇	0÷ 200	orizzontale	0,01	± 0,03	sì	344	320	A / A1
F035400302	-,-- ◇	0÷ 300	orizzontale	0,01	± 0,04	sì	444	420	A / A1
F035400452	-,-- ◇	0÷ 450	orizzontale	0,01	± 0,04	sì	594	570	A / A2
F035400602	-,-- ◇	0÷ 600	orizzontale	0,01	± 0,05	sì	774	750	A / A2
F035400802	-,-- ◇	0÷ 800	orizzontale	0,01	± 0,06	sì	974	950	A / A2
F035401002	-,-- ◇	0÷ 1000	orizzontale	0,01	± 0,07	sì	1174	1150	A / A2
F035401152	-,-- ◇	0÷ 150	verticale	0,01	± 0,03	sì	294	270	B / B1
F035401202	-,-- ◇	0÷ 200	verticale	0,01	± 0,03	sì	344	320	B / B1
F035401302	-,-- ◇	0÷ 300	verticale	0,01	± 0,04	sì	444	420	B / B1
F035401452	-,-- ◇	0÷ 450	verticale	0,01	± 0,04	sì	594	570	B / B2
F035401602	-,-- ◇	0÷ 600	verticale	0,01	± 0,05	sì	774	750	B / B2
F035401802	-,-- ◇	0÷ 800	verticale	0,01	± 0,06	sì	974	950	B / B2
F035401102	-,-- ◇	0÷ 1000	verticale	0,01	± 0,07	sì	1174	1150	B / B2