


**Mitutoyo** Cavi di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC con uscita dati tipo Digimatic e USB.
Selezionare il codice del cavo adatto allo strumento Digimatic nella sezione "Uscita dati" della relativa pagina.

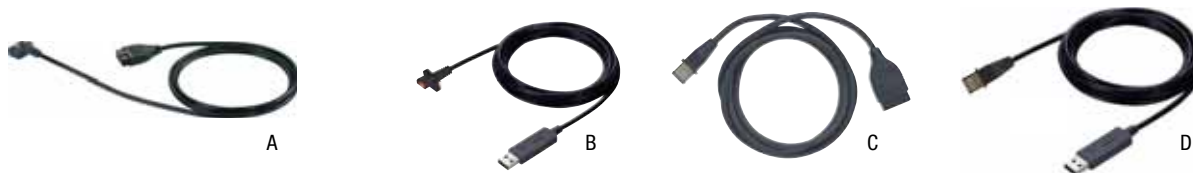

Codice	€	Collegamento	Per grado di protezione	Lunghezza cavo (m)	Fig.
F051090050	---	Digimatic	IP 65/66/67	1	A
F051090055	---	Digimatic	IP 65/66/67	2	A
F051090060	---	USB	IP 65/66/67	2	B

Codice	€	Collegamento	Per grado di protezione	Lunghezza cavo (m)	Fig.
F051090030	---	Digimatic	-	1	C
F051090035	---	Digimatic	-	2	C
F051090040	---	USB	-	2	D

Mitutoyo Micrometri per esterni per controlli in serie

Micrometro per esterni con porta comparatore, stelo in acciaio inossidabile temperato e rettificato con superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio, guancialini isolati termicamente, leva di richiamo dell'asta, parti di lettura cromate opache, corsa asta mobile 3 mm, progettato per misurazioni relative in serie e di verifiche passa/non passa.

Fornito senza comparatore. Utilizzabile con comparatore analogico o digitale.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa rientro incudine (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)	Per comparatore
F108110025	---	0÷25	0,01	3	6,35	0,5	18	0,0006	0,002	5-10	F151201005 - F156810012
F108110050	---	25÷50	0,01	3	6,35	0,5	18	0,0006	0,002	5-10	F151201005 - F156810012

Mitutoyo Micrometri per esterni con comparatore - IP 54

Micrometro per esterni con comparatore, **grado di protezione IP 54**, ad alta precisione e sensibilità, stelo in acciaio inossidabile temperato e rettificato Ø 8 mm, con superfici di contatto in metallo duro lappate, struttura in acciaio pezzo unico con guancialini isolati termicamente, leva di blocco, parti di lettura cromate opache, per misurazioni relative in serie e per verifiche passa/non passa.



IP 54



Codice	€	Campo di misura (mm)	Campo di indicazione (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa rientro incudine (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Lettura microindicatore (mm)	Ripetibilità (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F108060025	---	0÷25	± 0,06	0,001	2	8	0,5	21	0,001	0,4	0,0003	0,0006	5-10
F108060050	---	25÷50	± 0,06	0,001	2	8	0,5	21	0,001	0,4	0,0003	0,0006	5-10

Micrometri per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio.

Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.**



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F107060025	---	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F107060050	---	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F107060075	---	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F107060100	---	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F107060125	---	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F107060150	---	125÷150	0,01	6,5	0,5	17