



Set di strumenti di misurazione


Set di strumenti di misurazione.

Contenuto:

- 1 calibro analogico o digitale 150 mm
- 1 micrometro analogico o digitale 0÷25 mm
- 1 riga semirigida in acciaio inossidabile 200x3x0,5 mm
- 1 squadra 100x70 mm, DIN 875/00
- 1 squadra a filo 100 mm, DIN 874/00
- 1 matita per tracciare da 180 mm
- 1 compasso 100 mm.

Fornitura in cassetta di plastica.

IP 54

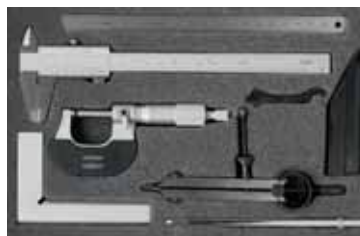

A



B

Codice	€	Calibro tipo	Asta di profondità	Micrometro tipo	Pezzi contenuti	Fig.
F102490001	---	Analogico	rettangolare	Analogico	7	A

Codice	€	Calibro tipo	Asta di profondità	Micrometro tipo	Pezzi contenuti	Fig.
F102490004	---	Digitale	rettangolare	Digitale	7	B



Micrometri per esterni con incudini intercambiabili

Micrometro per esterni con incudini intercambiabili, superfici di contatto in metallo duro lappate, parti di lettura cromate opache, leva di bloccaggio, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo. Fornitura con aste di riscontro, incudini, chiave di regolazione.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Errore avanzamento stelo (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Aste di riscontro (mm)	N° Incudini intercambiabili	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F105410100	---	0÷100	0,01	± 0,003	6,35	0,5	18	25/50/75	4	0,0006	0,003	5-10
F105410150	---	0÷150	0,01	± 0,003	6,35	0,5	18	25/50/75/100/125	6	0,0006	0-75: 0,002; 75-150: 0,003	5-10
F105410200	---	100÷200	0,01	± 0,003	6,35	0,5	18	100/125/150/175	4	0,0006	(0,002+L/100.000)*	5-10
F105410300	---	150÷300	0,01	± 0,003	6,35	0,5	18	100/125/150/175/200/225	6	0,0006	(0,002+L/100.000)*	5-10
F105410310	---	200÷300	0,01	± 0,003	6,35	0,5	18	200/225/250/275	4	0,0006	(0,002+L/100.000)*	5-10
F105410400	---	300÷400	0,01	± 0,003	8	0,5	21	300/325/350/375	4	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14
F105410500	---	400÷500	0,01	± 0,003	8	0,5	21	400/425/450/475	4	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14
F105410600	---	500÷600	0,01	± 0,003	8	0,5	21	500/525/550/575	4	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14
F105410700	---	600÷700	0,01	± 0,003	8	0,5	21	600/625/650/675	4	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14
F105410800	---	700÷800	0,01	± 0,003	8	0,5	21	700/725/750/775	5	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14
F105410900	---	800÷900	0,01	± 0,003	8	0,5	21	800/825/850/875	6	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14
F105411000	---	900÷1000	0,01	± 0,003	8	0,5	21	900/925/950/975	7	0,001	(0,002+L/100.000)*	10-14

*L = campo max. (mm)



Micrometri per esterni con incudini regolabili

Micrometro per esterni con incudini regolabili, superfici di contatto in metallo duro lappate, parti di lettura cromate opache, leva di bloccaggio, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo. Fornitura con aste di riscontro, supporto pezzo regolabile.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Errore avanzamento stelo (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)	Prolunga collare (mm)
F105421200	---	1000÷1200	0,01	± 0,006	8	0,5	21	0,0013	0,014	5-10	50-100
F105421400	---	1200÷1400	0,01	± 0,006	8	0,5	21	0,0013	0,016	5-10	50-100
F105421600	---	1400÷1600	0,01	± 0,006	8	0,5	21	0,0013	0,018	5-10	50-100
F105421800	---	1600÷1800	0,01	± 0,006	8	0,5	21	0,0013	0,02	5-10	50-100
F105422000	---	1800÷2000	0,01	± 0,006	8	0,5	21	0,0013	0,022	5-10	50-100