




Misuratori di profondità

Misuratore di profondità con comparatore analogico, ponte d'appoggio temprato e cromato, piano di contatto finemente lappato, serraggio del comparatore sicuro grazie all'apposita ghiera in acciaio. Comparatore con lettura antioraria profondità di misura a lettura diretta. Possibilità di montare sul comparatore prolunghe o contatti diversi (filetto M 2,5 mm).

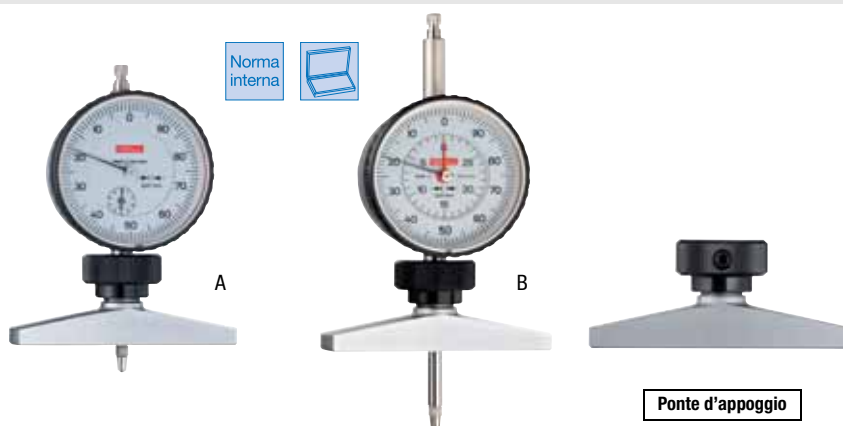

MICROMETRI

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)	Dimensione ponte (mm)	Fig.
F100930010	---	10	0,01	1	58	8	80x16	A
F100930030	---	30	0,01	1	58	8	80x16	B

Ponte d'appoggio per profonditàmetro temprato e cromato, piano di contatto finemente lappato con serraggio del comparatore sicuro grazie all'apposita ghiera in acciaio, foro di montaggio Ø 8 mm tolleranza h6.


Codice	€	Ponte d'appoggio Dimensione ponte (mm)
F100930050	---	50x16
F100930080	---	80x16

Codice	€	Ponte d'appoggio Dimensione ponte (mm)
F100930120	---	120x20
F100930150	---	150x20



Micrometri per interni con becchi

Micrometro per interni con becchi di misurazione, parti leggere cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro lappate, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo.

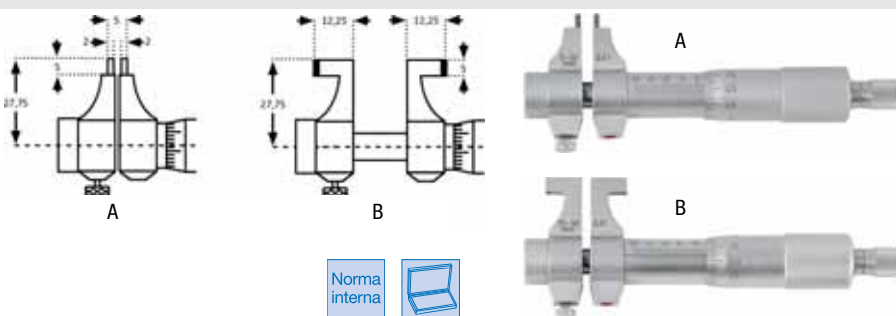

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Fig.
F103050030	---	5÷30	0,01	0,5	17	A
F103050050	---	25÷50	0,01	0,5	17	B

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Fig.
F103050075	---	50÷75	0,01	0,5	17	B
F103050100	---	75÷100	0,01	0,5	17	B



Micrometri per interni

Micrometro per interni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, lappate e sferiche. Prolunga avvitabile con impugnatura isolante. Fornitura con prolunghe e testina micrometrica.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Passo vite (mm)	Barre di estensione (mm)	Ø tamburo (mm)
F103030100	---	50÷100	0,01	0,5	25	17
F103030250	---	50÷250	0,01	0,5	25/50/100	17
F103030600	---	50÷600	0,01	0,5	25/50/100/150/200	17
F103031400	---	50÷1400	0,01	0,5	25/2x50/100/200/2x400	17

DIN 863/4

