



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

Milutoyo

Micrometri digitali per interni a 3 punte - IP 65

Micrometro digitale per interni a 3 punte con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto in carburo di tungsteno rivestite in titanio (da 6-12 mm), in acciaio temprato rivestito in titanio (da 12-300 mm), cono in metallo duro.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset

Uscita dati:


- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060
- Batteria cod. F030270357.

Fornitura senza prolunghe o anelli di riscontro.

F10841

Set

F10841

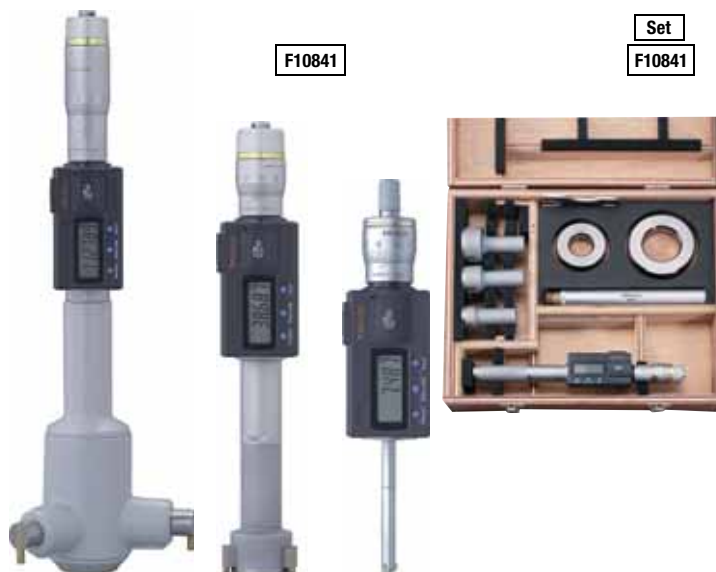

MICROMETRI

IP 65

Digimatic

USB



ABSOLUTE*

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza carattere (mm)	Profondità max (mm)	Uscita dati
F108410008	---	6÷8	0,001	± 0,002	7,5	61	sì
F108410010	---	8÷10	0,001	± 0,002	7,5	61	sì
F108410012	---	10÷12	0,001	± 0,002	7,5	61	sì
F108410016	---	12÷16	0,001	± 0,003	7,5	86	sì
F108410020	---	16÷20	0,001	± 0,003	7,5	86	sì
F108410025	---	20÷25	0,001	± 0,003	7,5	95,8	sì
F108410030	---	25÷30	0,001	± 0,003	7,5	95,8	sì
F108410040	---	30÷40	0,001	± 0,003	7,5	103,8	sì
F108410050	---	40÷50	0,001	± 0,003	7,5	103,8	sì
F108410063	---	50÷63	0,001	± 0,003	7,5	105,4	sì
F108410075	---	62÷75	0,001	± 0,004	7,5	105,4	sì
F108410088	---	75÷88	0,001	± 0,004	7,5	105,4	sì
F108410100	---	87÷100	0,001	± 0,004	7,5	105,4	sì
F108410125	---	100÷125	0,001	± 0,005	7,5	151,4	sì
F108410150	---	125÷150	0,001	± 0,005	7,5	151,4	sì
F108410175	---	150÷175	0,001	± 0,005	7,5	151,4	sì
F108410200	---	175÷200	0,001	± 0,005	7,5	151,4	sì

Codice	€	Campo di misura (mm)	Set di micrometri per interni
			Composto da
F108419005	---	6÷12	3 micrometri 6÷8, 8÷10, 10÷12 - 2 anelli di riscontro ø 8 e 10 mm - 1 prolunga 100 mm - chiave di regolazione
F108419010	---	12÷20	2 micrometri 12÷16, 16÷20 - 1 anello di riscontro ø 16 mm - 1 prolunga 150 mm - chiave di regolazione
F108419015	---	20÷50	4 micrometri 20÷25, 25÷30, 30÷40, 40÷50 - 2 anelli di riscontro ø 25 e 40 mm - 1 prolunga 150 mm - chiave di regolazione
F108419020	---	50÷100	4 micrometri 50÷63, 62÷75, 75÷88, 87÷100 - 2 anelli di riscontro ø 62 e 87 mm - 1 prolunga 150 mm - chiave di regolazione



Batterie a bottone
Codice F030270357



ATTREZZATURE PER OFFICINA ► CAPITOLO 6

Scopri **TUTTA LA GAMMA**
a partire da pag. 1220