



Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032.

Norma
internaConversione
mm/"

Finale Codice	F15323	F15324	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	F15323		F15324	
	€	€					Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)
0012	---	---	0÷12,5	12	56,3	no	0,01	± 0,03	0,01	± 0,03
0025	---	---	0÷25	12	56,3	no	0,01	± 0,03	0,01	± 0,03
0050	---	---	0÷50	12	56,3	no	0,01	± 0,03	0,01	± 0,03

Comparatore analogico/digitale multifunzione con scala capacitiva assoluta, con display a cristalli liquidi, scala analogica a barre, display retroilluminato con colori verde e rosso per verifiche passa/non passa, **grado di protezione IP 30**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 330°**, stelo in acciaio temprato con punta tastatrice sostituibile M 2,5, codolo di serraggio ø 8 mm, possibilità di mantenimento del picco dei valori di spostamento misurati (massimo, minimo e scarto).

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento automatico
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- risoluzione selezionabile
- direzione conteggio selezionabile
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset
- comunicazione bidirezionale con periferica
- per misurazioni in serie, per verifiche passa/non passa.

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090065 - F051090070
- USB cavo cod. F051090075

Fornito con alimentatore AC 5,9V 2A cod. F051090080



IP 30

Digimatic

USB



ABSOLUTE*

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione da/a (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F156820050	---	0÷50,8	11	0,0005/0,001/0,01	± 0,004	59	sì	≤ 2,3

Comparatore analogico/digitale con funzione di calcolo, con display a cristalli liquidi, scala analogica a barre, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 330°**, stelo in acciaio temprato con punta tastatrice sostituibile M 2,5, codolo di serraggio ø 8 mm, possibilità di mantenimento del picco dei valori di spostamento misurati (massimo, minimo e scarto).


Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento automatico
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- risoluzione selezionabile
- direzione conteggio selezionabile
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset
- comunicazione bidirezionale con periferica
- per misurazioni in serie, per verifiche passa/non passa.

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090065 - F051090070
- USB cavo cod. F051090075

Batteria cod. F030272032

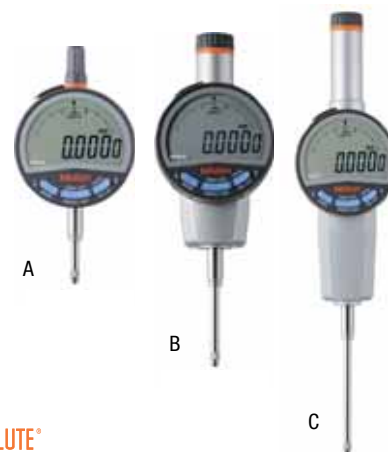

IP 42

Digimatic

USB



ABSOLUTE*

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione da/a (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)	Fig.
F156810012	---	0÷12,7	11	0,0005/0,001/0,01	± 0,003	59	sì	≤ 1,5	A
F156810025	---	0÷25,4	11	0,0005/0,001/0,01	± 0,003	59	sì	≤ 1,8	B
F156810050	---	0÷50,8	11	0,0005/0,001/0,01	± 0,005	59	sì	≤ 2,3	C