



Käfer

Mitutoyo

Calibri digitali • Calibri analogici • Calibri da officina • Calibri di profondità • Micrometri • Comparatori • Alesametri • Basi • Materiale in granito • Truschini e misuratori di altezze •

Käfer

Comparatori analogici

Comparatore analogico versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente girevole, con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

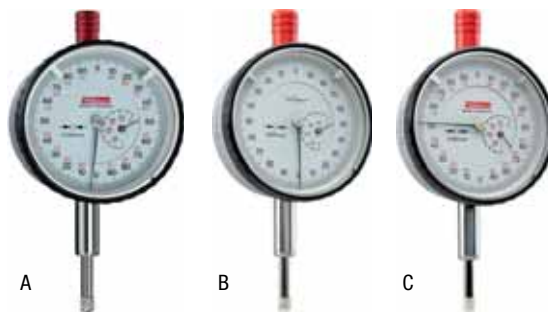
Norma
interna

Codice	€		Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F152220810	---	◇	0÷10	0,01	1	80	8
F152221010	---	◇	0÷10	0,01	1	100	8

Käfer

Comparatori analogici di precisione

Comparatore analogico con misuratore di precisione ad alta risoluzione del valore misurato, gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su rubini, quadrante in plastica resistente, girevole con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

Norma
interna

Codice	€		Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)	Caratteristiche	Fig.
F152240010	---	◇	0÷1	0,001	0,2	58	8	modello standard	A
F152240015	---	◇	0÷1	0,001	0,2	58	8	quadrante anti-orario	B
F152240030	---	◇	0÷1	0,001	0,2	58	8	trazione inversa della molla	C

Mitutoyo

Comparatore analogico di precisione

Comparatore analogico **con protezione antiurto** versione standard con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente, girevole con contagiri, montati su rubini, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperato, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

Norma
interna

Codice	€		Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F151172010	---	◇	0÷1	0,001	0,1	57	8

Käfer

Comparatori analogici di precisione con protezione antiurto

Comparatore analogico versione robusta con cassa in ottone, **con protezione antiurto**, quadrante girevole in vetro infrangibile con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su rubini, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

Norma
interna

Codice	€		Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F152254001	---	◇	0÷1	0,001	0,2	40	8
F152255801	---	◇	0÷1	0,001	0,2	58	8
F152255805	---	◇	0÷5	0,001	0,2	58	8