



**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori digitali/analogici con bracci tastatori per esterni

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per esterni, con uscita dati Digimatic, USB o Bluetooth, contatti se di forma sferica in metallo duro, grado di protezione IP 67.

**Funzioni:** mm/inch, ZERO/ABS, impostazione tolleranza con visualizzazione stato (rosso/verde).

Intervallo numerico regolabile


0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

IP 67

Digimatic

USB

Bluetooth

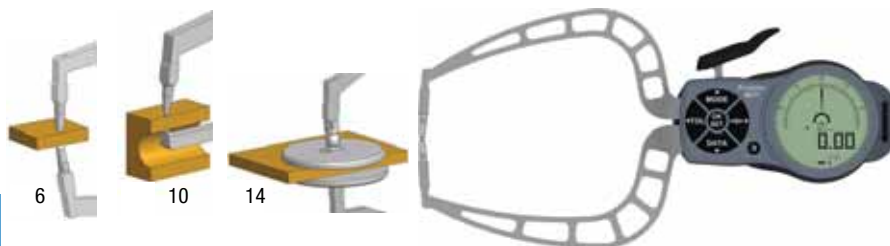

| Codice     | €   | Campo di misura Meb (mm) | Graduazione scala Zw (mm) | Limite d'errore G (mm) | Limite di ripetizione r (mm) | Profondità di misura L (mm) | Forma del contatto di misura (mm) | Contatto di misura mobile Hb (mm) | Contatto di misura fisso Hf (mm) | Forza di misura F min/max (N) | Forma del contatto |
|------------|-----|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| F200300005 | --- | 0÷30                     | 0,01                      | 0,04                   | 0,02                         | 116                         | sfera ø 3                         | 30                                | 30                               | 0,9-1,6                       | 6                  |
| F200300010 | --- | 0÷30                     | 0,01                      | 0,06                   | 0,04                         | 116                         | piattelli ø 50                    | 36                                | 24                               | 0,9-1,6                       | 14                 |
| F200300015 | --- | 0÷50                     | 0,01                      | 0,05                   | 0,03                         | 167                         | sfera ø 3                         | 30                                | 30                               | 0,8-1,7                       | 6                  |
| F200300020 | --- | 0÷50                     | 0,01                      | 0,06                   | 0,04                         | 167                         | piattelli ø 50                    | 36                                | 24                               | 0,8-1,7                       | 14                 |
| F200300025 | --- | 0÷50                     | 0,01                      | 0,05                   | 0,03                         | 169                         | sfera ø 3                         | 30                                | 4,3                              | 0,8-1,7                       | 10                 |

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori con bracci tastatori per esterni

Comparatore analogico con bracci tastatori per esterni, dotato di un'asta tastatrice fissa e una mobile con inserti sferici in metallo duro, grado di protezione IP 65.

**Funzioni:** lettura del valore misurato direttamente sul comparatore.

IP 65



| Codice     | €   | Campo di misura Meb (mm) | Valore di graduazione Skw (mm) | Limite d'errore G (mm) | Limite di ripetizione r (mm) | Profondità di misura L (mm) | Forma del contatto di misura (mm) | Contatto di misura mobile Hb (mm) | Contatto di misura fisso Hf (mm) | Forza di misura F min/max (N) | Forma del contatto |
|------------|-----|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| F200100007 | --- | 0÷20                     | 0,01                           | 0,03                   | 0,01                         | 85                          | sfera ø 1,5                       | 24,7                              | 24,6                             | 1,1-1,6                       | 6                  |
| F200100015 | --- | 0÷50                     | 0,05                           | 0,05                   | 0,025                        | 167                         | sfera ø 3                         | 30                                | 30                               | 0,8-1,7                       | 6                  |

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori digitali/analogici con bracci tastatori per interni

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni, con uscita dati Digimatic, USB o Bluetooth, contatti se di forma sferica in metallo duro, grado di protezione IP 67.

**Funzioni:** mm/inch, ZERO/ABS, impostazione tolleranza con visualizzazione stato (rosso/verde).

Intervallo numerico regolabile

0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

IP 67

Digimatic

USB

Bluetooth



| Codice     | €   | Campo di misura Meb (mm) | Graduazione scala Zw (mm) | Limite d'errore G (mm) | Limite di ripetizione r (mm) | Profondità di misura L (mm) | Profondità scanalatura A (mm) | Spessore scanalatura B (mm) | Forma del contatto di misura (mm) | Contatto di misura mobile Hb (mm) | Contatto di misura fisso Hf (mm) | Forza di misura F min/max (N) | Forma del contatto |
|------------|-----|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| F200350005 | --- | 13÷43                    | 0,01                      | 0,04                   | 0,02                         | 127                         | 5,7                           | 1,6                         | sfera ø 1,3                       | 5,5                               | 5,5                              | 1,2-1,7                       | 2                  |
| F200350010 | --- | 30÷60                    | 0,01                      | 0,04                   | 0,02                         | 132                         | 6,2                           | 1,8                         | sfera ø 1,5                       | 6,5                               | 6,5                              | 1,2-1,7                       | 5                  |
| F200350015 | --- | 50÷80                    | 0,01                      | 0,04                   | 0,02                         | 132                         | 8,3                           | 2,5                         | sfera ø 2                         | 8,5                               | 8,5                              | 1,2-1,7                       | 5                  |
| F200350020 | --- | 70÷100                   | 0,01                      | 0,04                   | 0,02                         | 132                         | 8,3                           | 2,5                         | sfera ø 2                         | 8,5                               | 8,5                              | 1,2-1,7                       | 5                  |
| F200350025 | --- | 90÷120                   | 0,01                      | 0,04                   | 0,02                         | 132                         | 8,3                           | 2,5                         | sfera ø 2                         | 8,5                               | 8,5                              | 1,2-1,7                       | 5                  |
| F200350030 | --- | 15÷65                    | 0,01                      | 0,05                   | 0,03                         | 188                         | 5,5                           | 2                           | sfera ø 1,5                       | 6                                 | 6                                | 1-1,8                         | 2                  |
| F200350035 | --- | 40÷90                    | 0,01                      | 0,05                   | 0,03                         | 192                         | 8,3                           | 2,5                         | sfera ø 2                         | 8,5                               | 8,5                              | 1-1,8                         | 5                  |

**format**  
professional quality

## Comparatori analogici con bracci tastatori per interni

Comparatore analogico con bracci tastatori per interni.



| Codice     | €   | Campo di misura Meb (mm) | Valore di graduazione Skw (mm) | Limite d'errore G (mm) | Profondità di misura L (mm) | Profondità scanalatura A (mm) | Spessore scanalatura B (mm) | Forma del contatto di misura (mm) |
|------------|-----|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| F152730030 | --- | 10÷30                    | 0,01                           | 0,03                   | 55                          | 3,5                           | 3,5                         | sfera ø 1,5                       |
| F152730040 | --- | 20÷40                    | 0,01                           | 0,03                   | 80                          | 6,5                           | 6,5                         | sfera ø 1,5                       |
| F152730050 | --- | 30÷50                    | 0,01                           | 0,03                   | 80                          | 8,5                           | 8,5                         | sfera ø 1,5                       |
| F152730060 | --- | 40÷60                    | 0,01                           | 0,03                   | 80                          | 8,5                           | 8,5                         | sfera ø 1,5                       |