



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • **Righe, squadre e goniometri** • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Squadre semplici forma A

F50609 - Squadra semplice, forma A,
in acciaio speciale temperato. Superfici di controllo e lati piani rettificati.
Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione.

F50610 - Squadra a cappello, forma B,
in acciaio speciale temperato. Superfici di controllo e lati piani rettificati.
Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione.



DIN 875/0

Finale Codice	F50609 €	F50610 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0050	---	---	50x40	12x5	0,007
0075	---	---	75x50	15x5	0,007
0100	---	---	100x70	20x5	0,007

Finale Codice	F50609 €	F50610 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0150	---	---	150x100	25x5	0,008
0200	---	---	200x130	30x6	0,009


RIGHE, SQUADRE E GONIOMETRI



Squadre cerca centro

F50530 - Squadra a centrare in acciaio speciale, con gradazione in mm sulla guida, bordi e lati piatti rettificati. Applicazione: per centrare e marcare il centro di dischi rotondi e alberi.

F50449 - Squadra di centraggio in lega leggera, temprata superficialmente, con gradazione millimetrica sulla guida. Adatta per la centratura e la tracciatura del centro in dischi rotondi ed alberi.

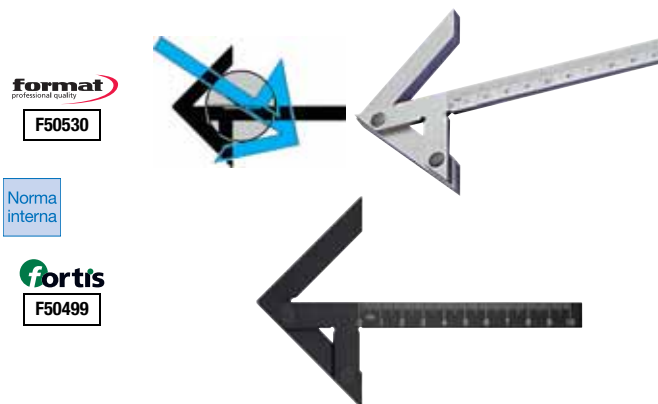

F50530

Norma interna



F50449


Finale Codice	F50530 €	F50449 €	Dimensioni (mm)	Per ø fino a (mm)
0100	---	---	100x70	90
0150	---	---	150x130	190
0200	---	---	200x150	220
0250	---	---	250x160	230
0300	---	---	300x180	280



Squadre per esagoni

Squadra per esagoni in acciaio speciale, superfici di contatto rettificata, per tracciatura e controllo di angoli a 60° e 120°.

Norma interna

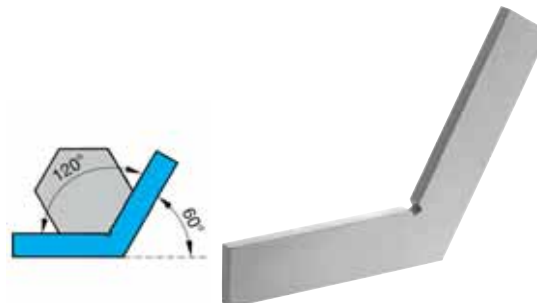


Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506330050	---	50x50	15x5
F506330075	---	75x75	18x5
F506330100	---	100x100	20x5



Squadre a cappello per misure angolari

Squadra a cappello per misure angolari in acciaio speciale, con lati dello stesso spessore, superfici di contatto rettificata, per la tracciatura precisa e controllo di angoli a 45° con battuta a 90°.

Norma interna

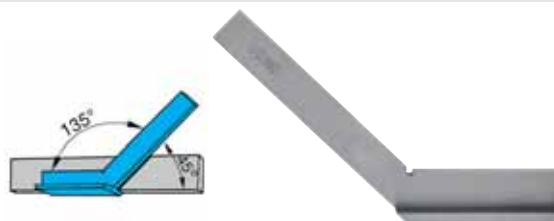

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F505350120	---	120x80	20x5
F505350150	---	150x100	20x5
F505350200	---	200x130	25x5