

**Raggimetri**

Raggimetro in acciaio normale, per il controllo di raggi concavi e convessi, con indicazione delle dimensioni sulla lama.
Progressione in mm: 1,0-3 mm in aumento di 0,25 mm, 3,5-20 mm in aumento di 0,50 mm, 20-25 mm in aumento di 1,00 mm.

Codice	€	Raggio (mm)	N° lame
F508300005	—	1÷7	17
F508300010	—	7,5÷15	16
F508300015	—	15,5÷25	15

**Calibro per spessori di saldatura**

Calibro per cordoni di saldatura in acciaio speciale inossidabile, per misurare cordoni di saldatura piani e ad angolo, scala cromata color opaco.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Nonio (mm)	Angolo a V (°)
F508350005	—	0÷20	0,1	60/70/80/90



VARIE

**Calibro per cordoni di saldatura**


Calibro per cordoni di saldatura con lame sistemate a ventaglio, per controllare le saldature sui punti saldati ad angolo retto.

Codice	€	Campo di controllo (mm)	N° lame
F508400005	—	3÷12	12

**Compassi semplici/con cerniera**

F50705 - Compasso in acciaio speciale con punte fisse temprate, rettificate e lucidate, sezione quadra con spigoli arrotondati, giunto rivettato.

F50710 - Compasso in acciaio speciale con punte fisse temprate, rettificate e lucidate, sezione quadra con spigoli arrotondati, giunto rivettato, con arco di regolazione.





Finale Codice	F50705 €	F50710 €	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)
0150	—	—	150	200
0200	—	—	200	230

Finale Codice	F50705 €	F50710 €	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)
0250	—	—	250	320
0300	—	—	300	375

**Compassi per esterni/interni**

F50720 - Compasso per esterni in acciaio speciale stampato rettificato e lucidato, giunto rivettato, con cerniera rinforzata.

F50715 - Compasso per interni in acciaio speciale stampato rettificato e lucidato, giunto rivettato, con cerniera rinforzata.

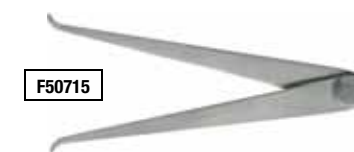

Finale Codice	F50720 per esterni €	F50715 per interni €	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)
0150	—	—	150	200
0200	—	—	200	300

Finale Codice	F50720 per esterni €	F50715 per interni €	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)
0250	—	—	250	350
0300	—	—	300	500