



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

CHAUVIN
ARNOUX

Termometro digitale a termocoppia

Termometro digitale con display a 2000 punti di misura, munito di doppio ingresso per misura differenziale per termocoppia K, permette di rilevare le temperature con semplicità.
Fornito con funzione HOLD, due termocoppia K flessibile per misure da -40 °C a +200 °C, batteria da 9 V, manuale d'istruzione.




Codice	€	Modello	Campo di misura (°C)	Risoluzione (°C)	Precisione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F901400005	€	TK 2002	-50 ÷ +1000	0,1 o 1	±1°C da -50°C a 0°C / ± 1,5% ± 0,5°C da 0°C a 1000°C	63x163x37,5	0,20

CHAUVIN
ARNOUX

Sonde a termocoppia K

Sonda a termocoppia K intercambiabile, utilizzabile su tutti gli apparecchi con connettore miniaturizzato femmina cod. F901350005 e cod. F901400005.

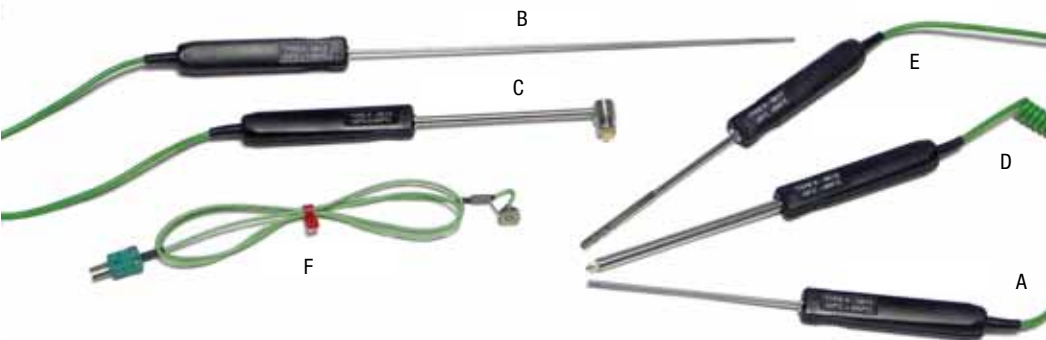

Codice	€	Tipo	Campo di misura (°C)	Tempo di risposta (s)	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Applicazione	Fig.
F911071045	€	SK11 ago	-50 ÷ +600	12	3	130	per penetrare nei prodotti pastosi, viscosi	A
F911071050	€	SK13 uso generico	-50 ÷ +1100	12	3	300	tutti gli utilizzi	B
F911071055	€	SK14 superfici 90°	-50 ÷ +450	8	6	130	temperature con accessi difficili, cono ø 15x30 mm	C
F911071060	€	SK15 superficie	-50 ÷ +900	2	8	130	cono ø 8 mm per un contatto ottimale	D
F911071065	€	SK17 aria	-50 ÷ +600	3	6	130	per misure aria ambiente, testa protetta da guaina metallica ø 8,5 mm	E
F911071070	€	SK19 superficie magnetica	-50 ÷ +200	7	14	1000	fissaggio tramite calamita	F

STRUMENTI DI MISURA NON DIMENSIONALI