





3M Cubitron™ 3

3M CUBITRON II Industrial Abrasives



3M Cubitron™ 3

Nuova tecnologia a livello di legame molecolare per rendere ancora più forte il legame tra resina e minerale, aumentando la durata dell'abrasivo senza compromettere le caratteristiche del minerale che continua a fratturarsi e tagliare il metallo.

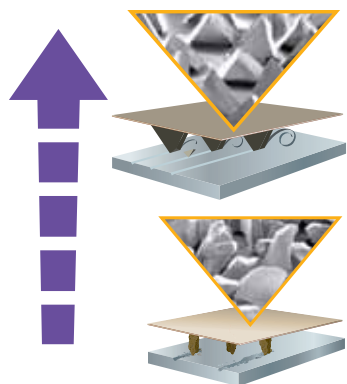

3M CUBITRON II Industrial Abrasives

La forma, le dimensioni e la disposizione uniforme hanno permesso di: incrementare la rimozione dei materiali, ottenere una migliore finitura superficiale e in minor tempo, mantenere il pezzo freddo.

Grano ceramico convenzionale

Diverso nelle forme, nelle dimensioni e nella distribuzione: ne consegue una durata più breve dovuta a fratture da stress e distacco del materiale.

Cubitron™ 3

L15503 - Cubitron™ 3 - 1182C per smerigliatura pesante su acciaio



L15505 - Cubitron™ II - 982C per smerigliatura su acciaio

Cubitron™ 3
1182C

vs CUBITRON II
982C

Velocità di taglio iniziale: migliorata fino al **51%**
Velocità di taglio sostenuto: migliorata fino al **61%**
Materiale rimosso: aumentato fino al **60%**
Indicato anche per processi automatizzati di molatura

Acciaio

Cubitron™ 3

L15524 - Cubitron™ 3 - 1187C per smerigliatura pesante su acciaio



L15510 - Cubitron™ II - 987C per smerigliatura su acciaio inox

Cubitron™ 3
1187C

vs CUBITRON II
987C

Velocità di taglio iniziale: migliorata fino al **53%**
Velocità di taglio sostenuto: migliorata fino al **43%**
Materiale rimosso: aumentato fino al **56%**
Indicato anche per processi automatizzati di molatura

Acciaio
INOX



Dischi fibrati Cubitron™ II 982C

Disco fibrato **Cubitron™ II** ceramico PSG **982C** con granuli a forma triangolare, supporto in fibra vulcanizzata, legante doppia resina, cosparsione aperta, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s.

Applicazioni: rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

Materiale: raccomandato per acciaio al carbonio.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155050036	---	25	36	115	22
L155050060	---	25	60	115	22
L155050080	---	25	80	115	22
L155050136	---	25	36	125	22
L155050160	---	25	60	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155050180	---	25	80	125	22
L155050236	---	25	36	180	22
L155050260	---	25	60	180	22
L155050280	---	25	80	180	22



Dischi fibrati Cubitron™ II 987C

Disco fibrato **Cubitron™ II** ceramico PSG **987C** con granuli a forma triangolare con additivo raffreddante, supporto in fibra vulcanizzata, legante doppia resina, cosparsione aperta, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s.

Applicazioni: rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di materiale senza riscaldare il manufatto.

Materiale: raccomandato per acciaio inox e leghe sensibili al calore.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155100036	---	25	36	115	22
L155100060	---	25	60	115	22
L155100080	---	25	80	115	22
L155100136	---	25	36	125	22
L155100160	---	25	60	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155100180	---	25	80	125	22
L155100236	---	25	36	180	22
L155100260	---	25	60	180	22
L155100280	---	25	80	180	22

