




Dischi fibrati con abrasivo in corindone allo zirconio

Disco fibrato con abrasivo **in corindone allo zirconio**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile e leghe di nichel, rivestimento attivo per ritardare l'intasamento del disco durante la rettifica di metalli teneri, ideale per elevate velocità di asportazione e lavorazione nelle rimozioni di cordoni di saldatura nell'arrotondamento di bordi. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato come Roloc[™] TR e Combidisc CDR.

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156720040	—	◇ 100	40	50	25.000
L156720060	—	◇ 100	60	50	25.000
L156720080	—	◇ 100	80	50	25.000
L156720120	—	◇ 100	120	50	25.000

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156721040	—	◇ 50	40	75	20.000
L156721060	—	◇ 50	60	75	20.000
L156721080	—	◇ 50	80	75	20.000
L156721120	—	◇ 50	120	75	20.000



Dischi fibrati 984F con abrasivo Cubitron[™] II - Sistema Roloc[™] TR

Disco abrasivo **Cubitron II[™] 984F** - Sistema Roloc[™] TR con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153750036	—	◆ 50	36	50	25.000
L153750060	—	◆ 50	60	50	25.000
L153750080	—	◆ 50	80	50	25.000

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153751036	—	◆ 50	36	75	20.000
L153751060	—	◆ 50	60	75	20.000
L153751080	—	◆ 50	80	75	20.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 870.




Dischi fibrati 982C con abrasivo Cubitron[™] II - Sistema Roloc[™] TR

Disco abrasivo **Cubitron II[™] 982C** - Sistema Roloc[™] TR con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione, particolarmente **indicato per la rimozione di cordoni di saldatura** ed asportazioni pesanti. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153800036	—	◆ 50	36	75	20.000
L153800060	—	◆ 50	60	75	20.000

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153800080	—	◆ 50	80	75	20.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 870.

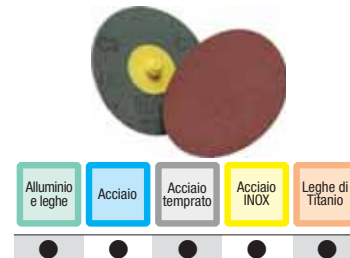

Dischi fibrati 1182C con abrasivo Cubitron[™] 3 - Sistema Roloc[™] TR

Disco fibrato **Cubitron 3[™] 1182C** - Sistema Roloc[™] TR con abrasivo PSG (reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, per rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153830036	—	◇ 50	36	50	25.000
L153830060	—	◇ 50	60	50	25.000
L153830080	—	◇ 50	80	50	25.000

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153831036	—	◇ 50	36	75	20.000
L153831060	—	◇ 50	60	75	20.000
L153831080	—	◇ 50	80	75	20.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 870.



Dischi fibrati 1187C con abrasivo Cubitron[™] 3 - Sistema Roloc[™] TR

Disco fibrato **Cubitron 3[™] 1187C** - Sistema Roloc[™] TR con abrasivo PSG (reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, **additivo per molatura** per una minor pressione durante l'uso e un miglior controllo con una derivante **riduzione dello scolorimento del metallo e del rischio di crepe da sollecitazione** su leghe sensibili al calore, come acciaio inox e metalli non ferrosi, per rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di materiale senza riscaldare il manufatto. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153860036	—	◇ 50	36	50	25.000
L153860060	—	◇ 50	60	50	25.000
L153860080	—	◇ 50	80	50	25.000

Codice	€	P _z	Grana	ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153861036	—	◇ 50	36	75	20.000
L153861060	—	◇ 50	60	75	20.000
L153861080	—	◇ 50	80	75	20.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 870.

