



Dischi abrasivi lamellari ceramicati

Disco abrasivo lamellare **in tela all'ossido di zirconio ceramicato**, con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento delle superfici in lavorazione, particolarmente indicato per operazioni gravose di rimozione di **sbavature e cordoni di saldatura su materiali duri ed acciai inossidabili**, idoneo anche per acciaio, leghe di titanio, alluminio, bronzo e materiali non ferrosi, da utilizzare con smerigliatrici di potenza media/elevata.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L201650040	---	◆ 10	115	40	22,2	10.500	nylon
L201650060	---	◆ 10	115	60	22,2	10.500	nylon
L201651040	---	◆ 10	125	40	22,2	9.650	nylon
L201651060	---	◆ 10	125	60	22,2	9.650	nylon



Disco lamellare **in tela con abrasivo ceramicato**, con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento delle superfici in lavorazione, particolarmente indicato **per operazioni gravose e continuative di rimozione di sbavature e cordoni di saldatura** su materiali duri, acciai inossidabili, leghe di titanio, bronzo e materiali non ferrosi, da utilizzare con smerigliatrici di elevata potenza.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L201750040	---	◆ 10	115	40	22,2	10.500	nylon
L201750060	---	◆ 10	115	60	22,2	10.500	nylon
L201751040	---	◆ 10	125	40	22,2	9.650	nylon
L201751060	---	◆ 10	125	60	22,2	9.650	nylon




DISCHI LAMELLARI



Dischi abrasivi lamellari "Soft"

Disco abrasivo lamellare "Soft" **in tela all'ossido di zirconio** disposte in modo angolato, per lavorazioni precise su superfici sagomate ed angolari, surriscaldamento ed intasamento ridotto, ottima eccellente, **particolarmente indicato nella lavorazione dell'acciaio inossidabile**, idoneo anche per lavori generici quali la rimozione veloce di ossidazioni e strati di vernice.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L201550040	---	◆ 10	115	40	22,2	10.500	fibra di vetro
L201550060	---	◆ 10	115	60	22,2	10.500	fibra di vetro
L201550080	---	◆ 10	115	80	22,2	10.500	fibra di vetro

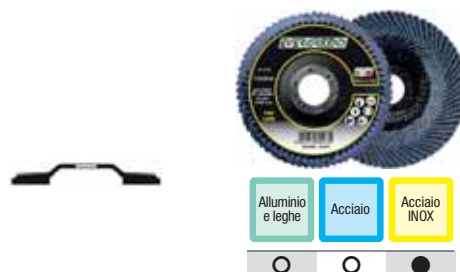

Dischi abrasivi lamellari per alluminio

Disco abrasivo lamellare **in tela all'ossido di alluminio (corindone) stearato**, con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento delle superfici in lavorazione, **specifico per asportazioni su superfici di alluminio** senza l'intasamento dell'abrasivo assicurato da un maggior scarico dei residui di lavorazione.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L201900040	---	◆ 10	115	40	22,2	10.500	fibra di vetro
L201900060	---	◆ 10	115	60	22,2	10.500	fibra di vetro
L201901040	---	◆ 10	125	40	22,2	9.650	fibra di vetro
L201901060	---	◆ 10	125	60	22,2	9.650	fibra di vetro

