




Panoramica delle applicazioni delle spazzole

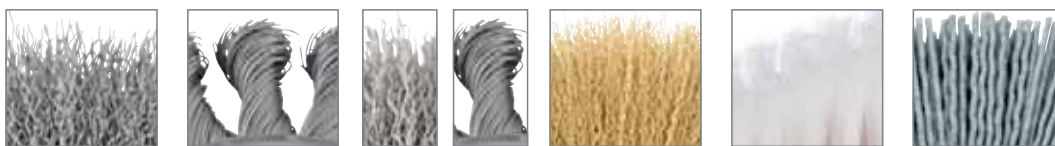


		Filo d'acciaio ondulato	Filo d'acciaio ritorto	Fili di acciaio inossidabile	Filo di ottone	Setole di nylon	Corindone o carburo di silicio
	Acciaio	●	●	○		●	●
	Acciaio INOX			●		○	●
	Ghisa	●	●			●	●
	Alluminio			○	○	●	●
	Metalli non ferrosi			○	●	●	●
	Legno tenero	●		○	●	●	●
	Legno	●		○	○	○	●

Spazzole circolari con foro


Spazzola circolare con foro, fili ondulati in acciaio, acciaio inox e ottone; adatta per lavori di spazzolatura, sbavatura, satinatura e lucidatura. Da utilizzare con smerigliatrici e pulitrici stazionarie, fornite delle adeguate protezioni.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660160100	---	100	20	20	acciaio	0,3	8.000	A
L660160125	---	125	22	20	acciaio	0,3	6.000	A
L660160150	---	150	30	31,75	acciaio	0,3	6.000	A
L660160178	---	178	32	31,75	acciaio	0,3	6.000	A
L660160200	---	200	30	31,75	acciaio	0,3	4.500	A
L660161125	---	125	22	20	inox	0,3	6.000	B
L660161150	---	150	30	31,75	inox	0,3	6.000	B
L660161178	---	178	32	31,75	inox	0,3	6.000	B
L660161200	---	200	30	31,75	inox	0,3	4.500	B
L660162150	---	150	24	20	ottone	0,3	6.000	C

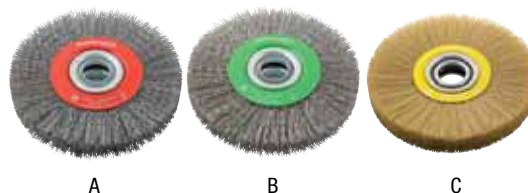

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L650050100	---	100	15	16	acciaio	0,35	6.000	D
L650050220	---	125	25	16	acciaio	0,35	6.000	D
L650050300	---	150	20	25-20-16	acciaio	0,35	6.000	D
L650050400	---	150	27	25-20-16	acciaio	0,35	6.000	D
L650050600	---	200	23	25-20-16	acciaio	0,35	6.000	D
L650050700	---	200	29	25-20-16	acciaio	0,35	6.000	D
L650050900	---	250	30	25-20-16	acciaio	0,35	3.600	D
L650051100	---	300	42	30	acciaio	0,35	3.000	D
L650050500	---	150	27	25-20-16	inox	0,3	6.000	E
L650050800	---	200	29	25-20-16	inox	0,3	6.000	E
L650051000	---	250	30	25-20-16	inox	0,3	3.600	E

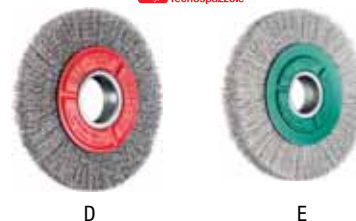

Spazzole circolari piane con attacco filettato per smerigliatrici angolari

Spazzola circolare con attacco filettato, forma piana, fili di acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti; adatta per disinquinare e sbavare, per lavori di preparazione e la finitura di saldature continue ed il decapaggio meccanico. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L650100100	---	115	14	M14	acciaio	0,5	20.000	A
L650100110	---	115	14	M14	inox	0,5	20.000	B

