

**Tkn**

EVERGREEN

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Dischi lamellari •

Frese rotative in metallo duro con gambo ø 6 mm

Tkn

EVERGREEN

Frese rotative in metallo duro forma cilindrica senza taglio frontale

Fresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica senza taglio frontale**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio fine - per tutti i tipi di acciai legati e non, materiali non ferrosi, ad utilizzo generico.**Taglio doppio** - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

Finale Codice	L50205 Taglio fine €	L50210 Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
0040	---	---	4	6	16	50
0060	---	---	6	6	16	50
0080	---	---	8	6	19	63
0100	---	---	10	6	20	60
0120	---	---	12	6	25	65
0160	---	---	16	6	25	69
0200	---	---	19	6	25	69

Finale Codice	L52205 Taglio fine €	L52210 Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
0060	---	---	6	6	16	61
0080	---	---	8	6	20	65
0100	---	---	10	6	20	65
0120	---	---	12	6	25	70
0160	---	---	16	6	25	70
0190	---	---	19	6	25	70

Fresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica senza taglio frontale**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Doppio taglio profondo con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico. Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.

Codice	Taglio doppio profondo €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504050095	---	9,5	6	19	63
L504050127	---	12,7	6	25	69

Fresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica senza taglio frontale**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio inox - la nuova geometria dei denti permette di avere: alta capacità di asportazione, durata, elevata qualità della superficie lavorata grazie alla truciatura ottimale, le basse temperature di lavoro non generano i colori del rinvenimento, il comfort e l'ergonomia si esaltano grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Applicazioni: tutti gli acciai austenitici e resistenti alla ruggine e agli acidi.

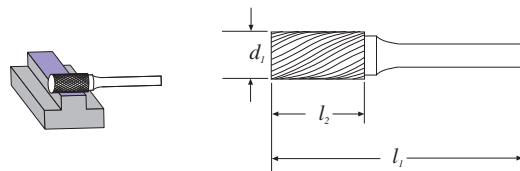
Codice	Taglio inox €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L503250060	---	6	6	18	50
L503250127	---	12,7	6	25	70

Fresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica senza taglio frontale**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio alluminio - ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, per finitura di alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi materie plastiche con fibre rinforzate, materiali termoplastici e gomme dure.

Codice	Taglio alluminio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504000060	---	6	6	19	50
L504000095	---	9,5	6	19	63
L504000127	---	12,7	6	25	69
L504000160	---	16	6	25	69
L504000190	---	19	6	25	69

**Tkn**

EVERGREEN

**Tkn****Tkn**Acciaio
INOX**Tkn**Alluminio
e leghe