



Frese rotative in metallo duro forma sferica

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio fine - per tutti i tipi di acciai legati e non, materiali non ferrosi, ad utilizzo generico.

Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

Finale Codice	L50305		L50310		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
	Taglio fine €		Taglio doppio €					
0030	---	◆	---	◆	3	6	2,5	50
0050	---	◆	---	◆	5	6	4	50
0060	---	◆	---	◆	6	6	5	50
0080	---	◆	---	◆	8	6	6,4	50
0100	---	◆	---	◆	10	6	9	49
0120	---	◆	---	◆	12	6	10,8	51
0160	---	◆	---	◆	16	6	14	58
0200	---	◆	---	◆	19	6	16	62

Finale Codice	L52305		L52310		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
	Taglio fine €		Taglio doppio €					
0060	---	◆	---	◆	6	6	5	51
0080	---	◆	---	◆	8	6	7	53
0100	---	◆	---	◆	10	6	9	54
0120	---	◆	---	◆	12	6	10	56
0160	---	◆	---	◆	16	6	14	60
0190	---	◆	---	◆	19	6	18	63

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Doppio taglio profondo con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico. Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.

Codice	Taglio doppio profondo €		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504300095	---	◆	9,5	6	8	52
L504300127	---	◆	12,7	6	11	55

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio inox - la nuova geometria dei denti permette di avere: alta capacità di asportazione, durata, elevata qualità della superficie lavorata grazie alla truciatura ottimale, le basse temperature di lavoro non generano i colori del rinvenimento, il comfort e l'ergonomia si esaltano grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Applicazioni: tutti gli acciai austenitici e resistenti alla ruggine e agli acidi.


Codice	Taglio inox €		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L503400060	---	◆	6	6	4,7	50
L503400127	---	◆	12,7	6	11	56

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio alluminio - ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, per finitura di alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi materie plastiche con fibre rinforzate, materiali termoplastici e gomme dure.

Codice	Taglio alluminio €		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504250060	---	◆	6	6	5	50
L504250095	---	◆	9,5	6	8	52
L504250127	---	◆	12,7	6	11	55
L504250160	---	◆	16	6	14	58

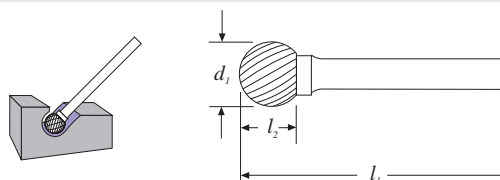

FRESE ROTATIVE



Acciaio
INOX



Alluminio
e leghe