




Fresa rotativa in metallo duro forma a fiamma

Fresa rotativa in metallo duro **forma a fiamma**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Doppio taglio profondo con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico.

Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.



Codice	Taglio doppio profondo €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504750127	— ◆	12,7	6	32	76



Frese rotative in metallo duro con gambo extra lungo


Fresa rotativa in metallo duro, **con gambo ø 6 mm extra lungo**.

Disponibile con tagliente:

Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.


Forma cilindrica senza taglio frontale

Codice	Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L508000060	— ◆	6	6	12,7	162
L508000100	— ◆	9,5	6	19	169
L508000120	— ◆	12,7	6	25	175



Forma cilindrica testa sferica

Codice	Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L508150060	— ◆	6	6	12,7	162
L508150100	— ◆	9,5	6	19	169
L508150120	— ◆	12,7	6	25	175

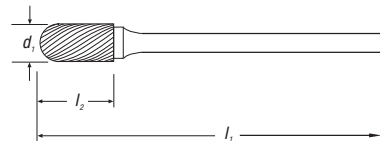


Forma a pino testa raggiata

Codice	Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L508050060	— ◆	6	6	12,7	162
L508050100	— ◆	9,5	6	19	169
L508050120	— ◆	12,7	6	25	175



Forma sferica

Codice	Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L508100060	— ◆	6	6	5	155
L508100100	— ◆	9,5	6	8	158
L508100120	— ◆	12,7	6	11	161

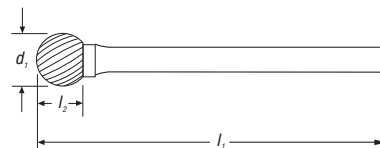

Frese rotative in metallo duro forma cilindrica con estremità raggiata

Fresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica con estremità raggiata**, ø gambo 3/6 mm, il disegno a raggio sul bordo in testa garantisce una **maggior durata dell'utensile**, ed evita di danneggiare l'estremità della lima rotativa, produzione di un raggio sul pezzo lavorato.

Disponibile con tagliente:

Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

Codice	Taglio doppio €	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L501650005	— ◆	3	3	14	38
L501650010	— ◆	6	6	18	50
L501650015	— ◆	8	6	20	64
L501650020	— ◆	9,6	6	19	64
L501650025	— ◆	12,7	6	25	70
L501650030	— ◆	16	6	25	70

