




Frese codolo cilindrico a 4 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestite TiAlN per semifinitura

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4 taglienti, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN, **serie corta a semifinire**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro a profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Ghisa
A25270	●	●	●	●
Vc (m/min)	50	45	35	45
VR	42	43	43	42
Refrigerazione	E	E	0	E A


Codice	€	Ø k12 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252700600	◆	6	6	13	57
A252700700	◆	7	6	16	66
A252700800	◆	8	10	19	69
A252700900	◆	9	10	19	69
A252701000	◆	10	10	22	72
A252701100	◆	11	12	22	79

Codice	€	Ø k12 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252701200	◆	12	12	26	83
A252701500	◆	15	12	26	83
A252701600	◆	16	16	32	92
A252701800	◆	18	16	32	92
A252702000	◆	20	20	38	104



Frese codolo cilindrico a 3-4 taglienti in acciaio HSS Co8 per semifinitura

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3-4 taglienti, in acciaio HSS Co8, **serie corta a semifinire**, elica 30°, tagliente al centro a profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.




Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25184	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	25	15	80
Refrigerazione	E	E	0	E

Codice	€	Ø k10 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti	fz (mm)
A251840600	◆	6	6	13	57	3	0,010
A251840800	◆	8	10	19	69	4	0,013
A251841000	◆	10	10	22	72	4	0,028
A251841200	◆	12	12	26	83	4	0,034
A251841600	◆	16	16	32	92	4	0,049
A251842000	◆	20	20	38	104	4	0,063



Frese codolo cilindrico a 3-5 taglienti in acciaio HSS Co8 per semifinitura serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3-5 taglienti, in acciaio HSS Co8, **serie lunga a semifinire**, elica 30°, tagliente al centro fino al Ø 20 mm, con profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

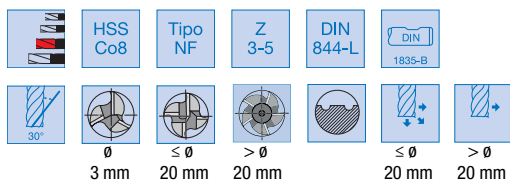

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25187	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	25	15	80
Refrigerazione	E	E	0	E

Codice	€	Ø k10 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti	fz (mm)
A251870600	◆	6	6	24	68	3	0,010
A251870800	◆	8	10	38	88	4	0,013
A251871000	◆	10	10	45	95	4	0,028
A251871200	◆	12	12	53	110	4	0,034
A251871600	◆	16	16	63	123	4	0,049
A251872000	◆	20	20	75	141	4	0,063
A251872500	◆	25	25	90	166	5	0,078