



Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •




Tastatore Centro

Tastatore modello Centro, **precisione 0,003 mm**, velocità massima di rotazione 150 g/min, campo di misura del foro 3-125 mm, dell'albero 0-125 mm (con astina curva cod. C752100010). Codolo di attacco ø 16 mm.

L'unità tastatore viene disposta in modo tale che l'astina vada a toccare la parete del foro o dell'albero. Il tastatore Centro è utilizzabile con qualsiasi angolazione in orizzontale e in verticale, da diametri interni ad esterni.

Fornito con astina tastatrice sfera ø 5 mm cod. C752100005.


Codice	€	Attacco øxL (mm)	Lunghezza corpo (mm)	ø quadrante (mm)	ø corpo (mm)
C750150005	---	16x48	144	64	64

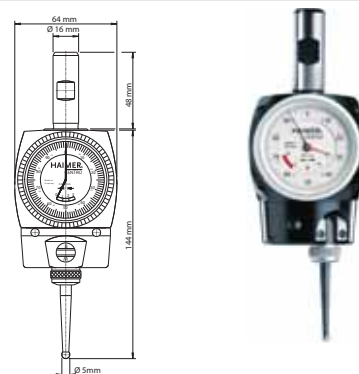

Astine di ricambio per tastatore Centro

Astina di ricambio per tastatore Centro.

Codice	€	Tipo	ø sfera (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
C752100005	---	Diritta	5	57	A
C752100010	---	Curva	5	57	B
C752100015	---	Diritta	2	57	C

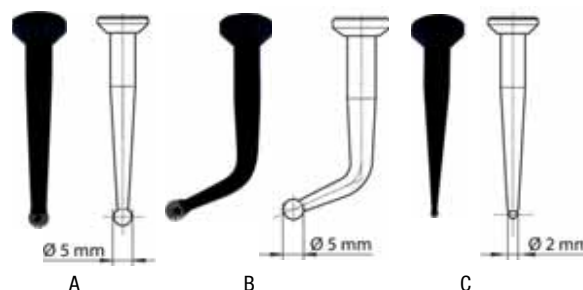

Azzeratore con comparatore

Azzeratore con superfici di contatto in acciaio temprato, con comparatore centesimale, serve per il posizionamento dell'utensile con tolleranza +/- 0,01 mm, base di appoggio con magneti per un posizionamento stabile.

Codice	€	ø (mm)	Altezza (mm)	ø contatto (mm)
C751050005	---	48	100	24



Azzeratori con comparatore

Azzeratore con superficie di contatto retrattile in acciaio temprato, comparatore centesimale, per il posizionamento dei pezzi o lunghezza dell'utensile su macchine utensili, quando il puntatore è a zero sul comparatore, la distanza dell'utensile è di 50 mm (± 0,01 mm) dal pezzo da lavorare. Fornibile con o senza base magnetica.

Codice	€	Esecuzione	ø (mm)	ø contatto (mm)
C757591001	---	senza base magnetica	39	20
C757591004	---	con base magnetica	39	20

