



Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Mole con gambo • Frese rotative • Utensili diamantati • Lime per meccanica



Rulli abrasivi con gambo in fibra sintetica resinata Policlean


Rullo abrasivo con gambo in fibra sintetica resinata **Policlean**, struttura aperta per impedire l'intasamento e consentire una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai contorni e alla superficie di forma del pezzo da lavorare, per l'eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporcizia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni, pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.

Con **abrasivo in corindone A**, asportazione aggressiva.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L704100100	---	5	50x13	6	molto grossa	15.000	A
L704100200	---	5	50x26	6	molto grossa	15.000	A
L704100300	---	5	75x13	6	molto grossa	10.000	A
L704100400	---	5	75x26	6	molto grossa	10.000	A
L704100500	---	5	100x13	6	molto grossa	7.500	A

Con **abrasivo in carburo di silicio**, maggiore flessibilità e asportazione media.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L406600100	---	5	50x13	6	molto grossa	15.000	B
L406600200	---	5	50x26	6	molto grossa	15.000	B
L406600300	---	5	75x13	6	molto grossa	10.000	B
L406600400	---	5	75x26	6	molto grossa	10.000	B
L406600500	---	5	100x13	6	molto grossa	7.500	B



Dischi abrasivi in fibra sintetica resinata con supporto in fibra di vetro

Disco abrasivo in fibra sintetica con supporto in fibra di vetro, **ideale per pulire i cordoni di saldatura e rimuovere le ossidazioni**, rimozione di calamina, vernici, ruggini, colle e altri materiali intasanti. Si adatta perfettamente ai contorni, la struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda.

Con **abrasivo in ossido di alluminio ceramico**.

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L703780115	---	10	115	22,2	molto grossa	11.000	A
L703780125	---	10	125	22,2	molto grossa	9.800	A

Con **abrasivo in carburo di silicio**.

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L703300115	---	10	115	22,2	molto grossa	11.000	B
L703300125	---	10	125	22,2	molto grossa	10.000	B

Policlean PCLD PLUS con **abrasivo in corindone A**.

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L704150115	---	5	115	22,2	molto grossa	10.000	C
L704150125	---	5	125	22,2	molto grossa	10.000	C

Policlean PCLD con **abrasivo in carburo di silicio**.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L704200115	---	5	115	22,2	molto grossa	10.000	D
L704200125	---	5	125	22,2	molto grossa	10.000	D

XT-RD Pro Extra Cut con **abrasivo in ossido di alluminio**.

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L700550005	---	10	115	22,2	molto grossa	13.000	E
L700550010	---	10	125	22,2	molto grossa	12.000	E

XT-RD Pro con **abrasivo in carburo di silicio**.

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L700500005	---	10	115	22,2	molto grossa	13.000	F
L700500010	---	10	125	22,2	molto grossa	12.000	F

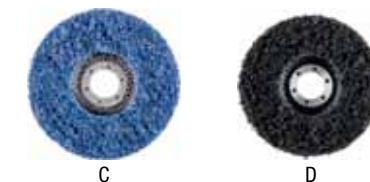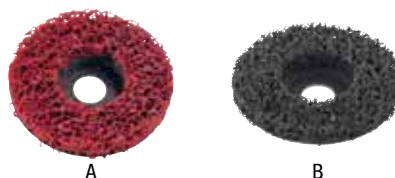

SATINATURA E PULITURA