



Acciaio
<850
N/mm²

<850 N/mm² - METRICO PASSO GROSSO

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello giallo, per fori passanti**, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature diritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, **superficie rinvenuta a vapore**, per limitare le saldature a freddo.

Per lavorazioni di acciai legati e non.


A05679 - DIN 376 gambo passante.

Maschio a macchina in acciaio HSS-E **superficie vaporizzata**, passo grosso, **anello giallo**, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature diritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, filetti rettificati e spogliati, per fori passanti.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

A05092 - DIN 371 M3-M10 gambo rinforzato.

A05093 - DIN 376 M12-M20 gambo passante.

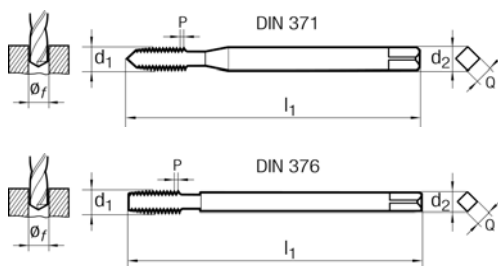

	A05679	A05092	A05093
	Format	Tkn	Tkn
Norma	DIN 376	DIN 371	DIN 376
Tolleranza	ISO 2 6H	ISO 2 6H	ISO 2 6H
Rivestimento	Vaporizzato	Vaporizzato	Vaporizzato
Materiale	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Destro / Sinistro	Destro	Destro	Destro
Imbocco			
Emulsione / Olio	E 0	E 0	E 0
Cieco / Passante			
Vc min / Vc max (m/min)			
Acciaio <850 N/mm ²	12	10 / 15	10 / 15
Acciaio >850 <1000 N/mm ²	10	10 / 20	10 / 20
Acciaio >1000 <1400 N/mm ²	8	6 / 12	6 / 12
Acciaio INOX		6 / 12	6 / 12
Ghisa		15 / 20	15 / 20
Alluminio e leghe	17	15 / 20	15 / 20
Rame Ottone Bronzo		5 / 20	5 / 20

d1	Passo P (mm)	øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)	L1 (mm)	Finale Codice	A05679 €	A05092 €	A05093 €
M3	0,5	2,5	2,2	1,8	56	0030			
M4	0,7	3,3	2,8	2,1	63	0040			
M5	0,8	4,2	3,5	2,7	70	0050			
M6	1	5	4,5	3,4	80	0060			
M8	1,25	6,8	6	4,9	90	0080			
M10	1,5	8,5	7	5,5	100	0100			
M12	1,75	10,2	9	7	110	0120			
M14	2	12	11	9	110	0140			
M16	2	14	12	9	110	0160			
M18	2,5	15,5	14	11	125	0180			
M20	2,5	17,5	16	12	140	0200			
M22	2,5	19,5	18	14,5	140	0220			
M24	3	21	18	14,5	160	0240			
M27	3	24	20	16	160	0270			
M30	3,5	26,5	22	18	180	0300			
M3	0,5	2,5	3,5	2,7	56	0300			
M4	0,7	3,3	4,5	3,4	63	0400			
M5	0,8	4,2	6	4,9	70	0500			
M6	1	5	6	4,9	80	0600			
M8	1,25	6,8	8	6,2	90	0800			
M10	1,5	8,5	10	8	100	1000			
M12	1,75	10,2	9	7	110	1200			
M14	2	12	11	9	110	1400			
M16	2	14	12	9	110	1600			
M20	2,5	17,5	16	12	140	2000			