





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • **Frese ad inserti** • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Frese ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno. Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata.

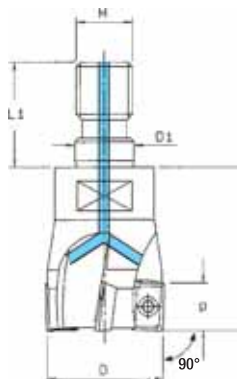

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
APKT 0602 APMX 0602	A910350007	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M (mm)	p (mm)	Z
A580270010	◆	10	6,5	16	14,5	6	5,2	2
A580270012	◆	12	6,5	16	14,5	6	5,2	3
A580270016	◆	16	8,5	21	17,5	8	5,2	4
A580270020	◆	20	10,5	26	20	10	5,2	5
A580270025	◆	25	12,5	30	22	12	5,2	7


Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A930150255	◆	10		APKT 060204 PDTR-K		6,4	3,65	2,15	2	0,4						●				
A930190555	◆	10		APMX 060210 MPH		6,3	3,65	2,15	2,05	1						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.