





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati




Portainseri per tornitura esterna 95° con fori per lubrorefrigerante

Portainseri per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

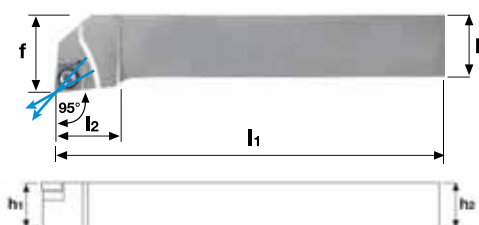

INCLUSO!

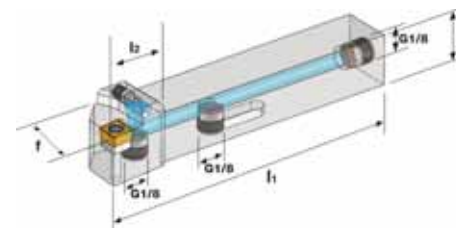

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620070116	---	◆ SCLCR 1616 H09 IK G1/8	16	16	16	100	17	20
A620070120	---	◆ SCLCR 2020 K09 IK G1/8	20	20	20	125	17	25
A620070125	---	◆ SCLCR 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	20	32
A620070216	---	◆ SCLCL 1616 H09 IK G1/8	16	16	16	100	17	20
A620070220	---	◆ SCLCL 2020 K09 IK G1/8	20	20	20	125	17	25
A620070225	---	◆ SCLCL 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	20	32

Ricambi

Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
CCMT-CCGT 09T3	A910450005	A910100005	A910250005	A559250090
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	
CCMT-CCGT 09T3	A910450005	A910100005	A910250005	
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice € 				Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
							l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cermet
												NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A930251555		◆	10		CCMT 09T304		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4							●				
A930252055		◆	10		CCMT 09T308		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8								●			
A930252555		◆	10		CCMT 120404		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4								●			
A930253055		◆	10		CCMT 120408		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8								●			
A930202205		◆	10		CCGT 09T302 ALU		9,7	9,52	3,97	4,4	0,2	●										
A930202505		◆	10		CCGT 09T304 ALU		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4	●										
A930203005		◆	10		CCGT 09T308 ALU		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8	●										
A930203205		◆	10		CCGT 120402 ALU		12,9	12,7	4,76	5,5	0,2	●										
A930203505		◆	10		CCGT 120404 ALU		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	●										
A930204005		◆	10		CCGT 120408 ALU		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.