




Portainseri per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainseri per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.

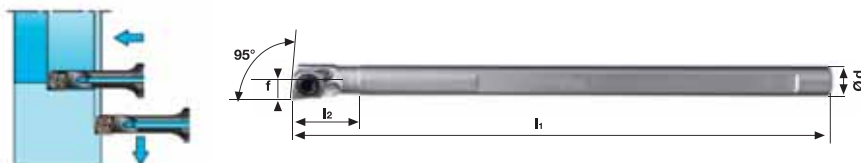

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620380104	---	A 04E SCLDR 04	4	70	-	2,4	4,8
A620380105	---	A 05E SCLDR 04	5	70	-	2,9	5,8
A620380106	---	A 06F SCLDR 04	6	80	-	3,4	6,8
A620380204	---	A 04E SCLDL 04	4	70	-	2,4	4,8
A620380205	---	A 05E SCLDL 04	5	70	-	2,9	5,8
A620380206	---	A 06F SCLDL 04	6	80	-	3,4	6,8

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice € 				Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
							l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cerne
												NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A930270205		◆	10		CDGT 040101 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,1	●										
A930270505		◆	10		CDGT 040102 FN-ALU			4,03	3,97	1	2,1	0,2	●									
A930271005		◆	10		CDGT 040104 FN-ALU			4,03	3,97	1	2,1	0,4	●									
A930271555		◆	10		CDGT 040102 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,2							●				
A930272055		◆	10		CDGT 040104 FN				4,03	3,97	1	2,1	0,4						●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.