




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Portainseri per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.

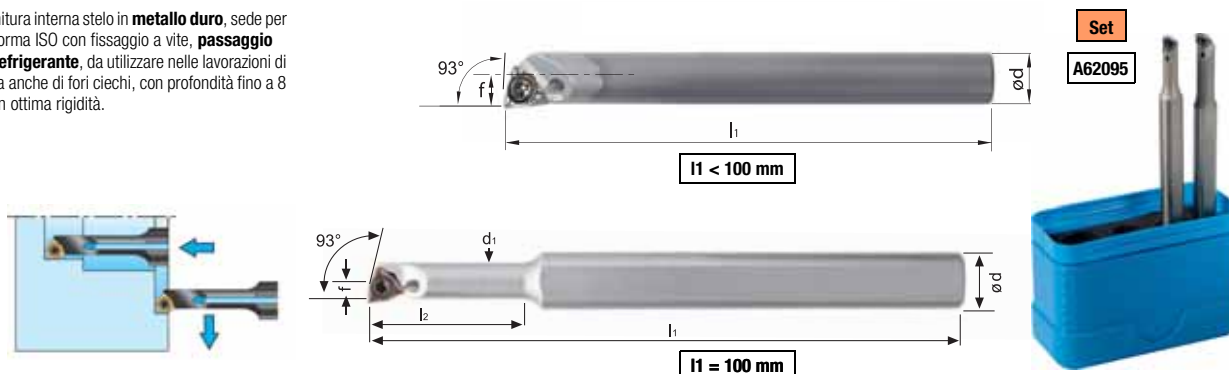

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620950105	---	E 05F SWUCR 02	5	-	85	-	2,9	5,8
A620950106	---	E 06G SWUCR 02	6	-	95	-	3,9	7,8
A620950108	---	E 0508H SWUCR 02	8	5	100	24	2,9	5,8
A620950208	---	E 0608H SWUCR 02	8	6	100	32	3,9	7,8
A620950305	---	E 05F SWUCL 02	5	-	85	-	2,9	5,8
A620950306	---	E 06G SWUCL 02	6	-	95	-	3,9	7,8
A620950308	---	E 0508H SWUCL 02	8	5	100	24	2,9	5,8
A620950408	---	E 0608H SWUCL 02	8	6	100	32	3,9	7,8

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WCMT-WCGT 0201	A910350100	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Set portainseri		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620959000	---	2	A620950108 / A620950208	SWUCR 02
A620959005	---	2	A620950308 / A620950408	SWUCL 02




Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cerme	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN
A931200570		◆ 10		WCMT 020102		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2										●
A931201070		◆ 10		WCMT 020104		2,7	3,97	1,59	2,2	0,4										
A931150205		◆ 10		WCGT 020101 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	●									
A931150505		◆ 10		WCGT 020102 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.



Bussole per il montaggio di portainseri per tornitura interna con stelo ≤ 6 mm

Bussola per il montaggio di portainseri per tornitura interna con stelo ≤ 6 mm, in acciaio temperato e rettificato.



Codice	€	ø stelo utensile (mm)	ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
A623050040	---	4	16	80	6	15
A623050050	---	5	16	80	6	15
A623050060	---	6	16	80	6	15