




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punta ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per tornitura esterna 93°

Portainseri per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

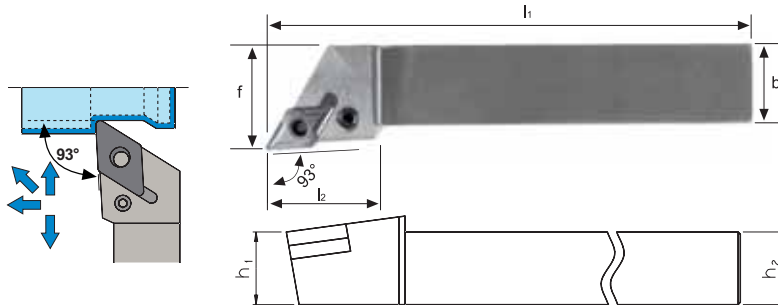

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621900122	---	◆ PDJNR 2020 K15	20	20	20	125	35,4	25,2
A621900127	---	◆ PDJNR 2525 M15	25	25	25	150	35,4	32,2
A621900134	---	◆ PDJNR 3232 P15	32	32	32	170	35,4	40,2
A621900222	---	◆ PDJNL 2020 K15	20	20	20	125	35,4	25,2
A621900227	---	◆ PDJNL 2525 M15	25	25	25	150	35,4	32,2
A621900234	---	◆ PDJNL 3232 P15	32	32	32	170	35,4	40,2

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
DNMG 1506	A915100010	A915400030	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A935200555	---	◆ 10		DNMG 150608 NN		15,5	12,7	4,76	5,16	0,8										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.