




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •

Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Basi supporto portalame per troncatura

Base supporto portalame per troncatura esterna, in acciaio brunito.

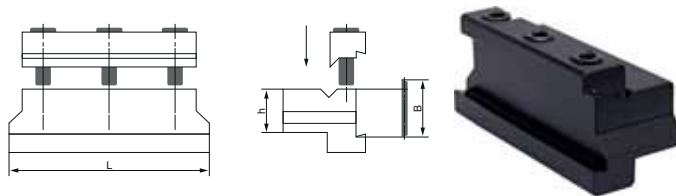

Codice	€	h (mm)	B (=H lama) (mm)	L (mm)
A607160010	---	10	19	76
A607160012	---	12	19	76
A607160016	---	16	19	76
A607160020	---	20	26	87


Codice	€	h (mm)	B (=H lama) (mm)	L (mm)
A607160025	---	25	26	87
A607160030	---	20	32	100
A607160035	---	25	32	110
A607160040	---	32	32	120



Lame per troncatura

Lama rinforzata per troncatura esterna, in acciaio brunito.

Importante: per il corretto montaggio e/o smontaggio degli inserti è necessario l'utilizzo della chiave A911050005.

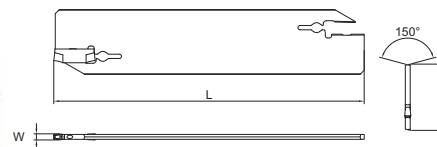

Codice	€	H altezza lama (mm)	W spessore lama (mm)	L lunghezza lama (mm)
A607050005	---	19	2	86
A607050010	---	26	2	110
A607050015	---	26	3	110
A607050020	---	32	3	150
A607050025	---	26	4	110
A607050030	---	32	4	150

Ricambi	
Inserto	Chiave
GELCG 192002	A911050005
GELCG 193002	
GELCG 234002	

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.




Codice	€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni		Taglienti	Classi metallo duro										Cermet
						W	r		Non		Rivestiti								
									NK	NP	RP	RP	RK	RK	KTP	TIN	TIALN	CX	
A932150505	 ◆ 1		GELCGS 192002 ALU		2	0,2	1	●				●							
A932150545	 ◆ 1		GELCGS 192002		2	0,2	1				●								
A932150550	 ◆ 1		GELCGS 193002 ALU		2	0,2	1					●							
A932151005	 ◆ 1		GELCGS 193002		3	0,2	1	●					●						
A932151045	 ◆ 1				GELCGS 234002 ALU		3	0,2	1				●						
A932151050	 ◆ 1				GELCGS 234002		3	0,2	1					●					
A932151505	 ◆ 1	GELCGD 192002 ALU		4	0,2		1	●					●						
A932151545	 ◆ 1	GELCGD 192002		4	0,2		1					●							
A932151550	 ◆ 1	GELCGD 193002 ALU		4	0,2		1						●						
A932200505	 ◆ 1	GELCGD 193002		2	0,2		2	●					●						
A932200545	 ◆ 1		GELCGD 234002 ALU		2	0,2	2				●								
A932200550	 ◆ 1		GELCGD 234002		2	0,2	2					●							
A932201005	 ◆ 1		GELCGD 192002		3	0,2	2	●					●						
A932201045	 ◆ 1		GELCGD 193002		3	0,2	2						●						
A932201050	 ◆ 1		GELCGD 234002 ALU		3	0,2	2							●					
A932201505	 ◆ 1		GELCGD 234002		4	0,2	2	●							●				
A932201545	 ◆ 1		GELCGD 234002		4	0,2	2				●								
A932201550	 ◆ 1				4	0,2	2						●						

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag.467/468/469.