




Portautensili VDI forma B2 versione radiale sinistra corta

Portautensili VDI forma B2 **versione radiale sinistra corta**, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante interna.

Applicazione: per lavorazione esterna.

Codice	€	VDI	h1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
C352850001	—	30	20/16	70	35	10	28	38	22	40
C352850004	—	40	25/20	85	42,5	12,5	32,5	48	22	44
C352850007	—	50	32/25	100	50	16	35	60	30	55

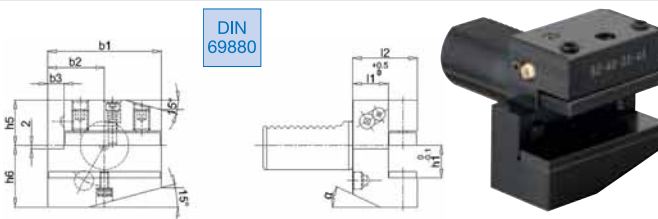


Portautensili VDI forma B3 sopratesta radiale destra

Portautensili VDI forma B3 **versione radiale destra**, sopratesta corto, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante interna.

Applicazione: per lavorazione esterna.

Codice	€	VDI	h1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	h6 (mm)	h7 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
C352870001	—	30	20/16	70	35	10	35	38	40	22
C352870004	—	40	25/20	85	42,5	12,5	42,5	48	44	22
C352870007	—	50	32/25	100	50	16	50	60	55	30

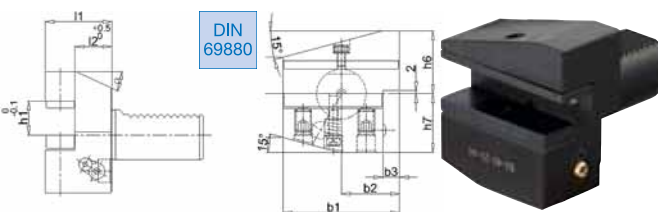


Portautensili VDI forma B4 sopratesta radiale sinistra

Portautensili VDI forma B4 **versione radiale sinistra**, sopratesta corto, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante interna.

Applicazione: per lavorazione esterna.

Codice	€	VDI	h1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
C352890001	—	30	20/16	70	35	10	35	38	40	22
C352890004	—	40	25/20	85	42,5	12,5	42,5	48	44	22
C352890007	—	50	32/25	100	35	16	50	60	55	30

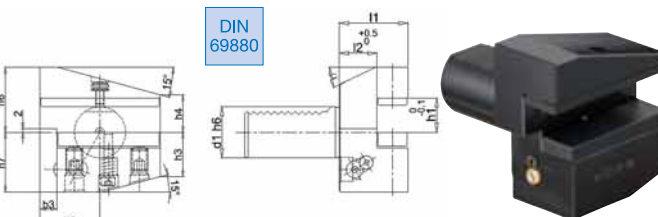


Portautensili VDI forma C1 versione assiale destra

Portautensili VDI forma C1 **versione assiale destra**, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante interna.

Applicazione: per lavorazione esterna.

Codice	€	VDI	h1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
C352900001	—	30	20/16	70	35	17	28	38	70	10	30
C352900004	—	40	25/20	85	42,5	21	32,5	48	85	12,5	30
C352900007	—	50	32/25	100	50	26	35	60	100	16	40

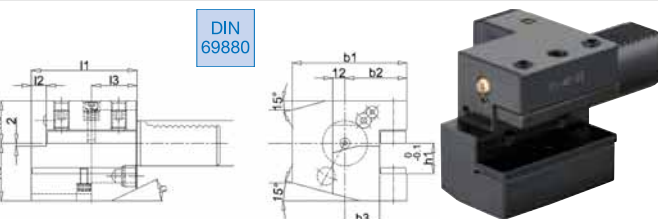

Portautensili VDI forma C2 versione assiale sinistra

Portautensili VDI forma C2 **versione assiale sinistra**, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante interna.

Applicazione: per lavorazione esterna.

Codice	€	VDI	h1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
C352910001	—	30	20/16	70	35	23	28	38	70	10	30
C352910004	—	40	25/20	85	42,5	25,5	32,5	48	85	12,5	30
C352910007	—	50	32/25	100	50	30,5	35	60	70	16	40

