



Mandri per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •

Appoggi a vite

Appoggio a vite regolabile, con filettatura trapezoidale 30x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, con vite di fermo.


Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	TR (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	L (mm)	Capacità (kN)
C609290141	---	100	140	30x6	18	75	110	60
C609290201	---	140	200	30x6	18	75	110	60
C609290320	---	200	320	30x6	22	90	160	40
C609290550	---	320	550	30x6	22	90	160	25



Appoggi a vite tipo pesante

Appoggio a vite regolabile, tipo pesante, con filettatura trapezoidale 30x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, con vite di fermo.


Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	a (mm)	d (mm)	Forza max (kN)
C609290300	---	200	300	26	40x7	80
C609290460	---	290	470	26	40x7	60
C609290750	---	430	750	26	40x7	50
C609291250	---	710	1250	26	40x7	40

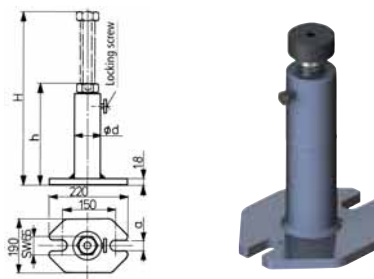

Appoggi a vite tipo pesante

Appoggio a vite tipo pesante, con filettatura trapezoidale 40x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, Nr. 6435.

Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	A (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600350200	---	200	300	26	70	80
C600350280	---	280	460	26	70	60
C600350430	---	430	750	26	70	50
C600350710	---	710	1250	26	70	45

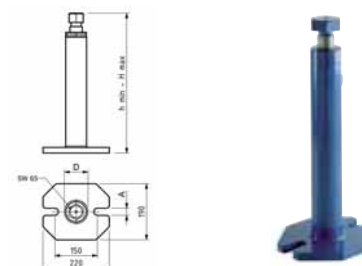

Puntale d'appoggio bombato

Puntale d'appoggio bombato con perno, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabile su cod. C60929.

Codice	€	Ø D (mm)
C609320010	---	39



Puntale d'appoggio bombato

Puntale d'appoggio bombato, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabile su cod. C60010, C60018, C60030 e C60035, Nr. 6440.

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
C600200018	---	18	37	8	35	12

