



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • **Tastatori e centratori** • Accessori per la lubrificazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade

TASTATORI E CENTRATORI



Tastatore digitale 3D


Tastatore digitale 3D, **precisione 0,001 mm, ripetibilità 0,005 mm**, display di facile lettura con la possibilità di commutare da mm a pollici, autonomia di utilizzo durante ciclo di lavoro di circa 3000 ore. Utilizzo: su macchine CNC e tradizionali, è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine.

Il tastatore è protetto contro gli spruzzi d'acqua IP 67 e dalla polvere.

Può essere immagazzinato fra gli altri utensili in macchina.

Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.

IP 67



Codice	€	Attacco øxL (mm)	Lunghezza corpo (mm)	ø quadrante (mm)	ø corpo (mm)
C750100005	---	20x50	113	65	65




Tastatore analogico 3D Zero Master

Tastatore analogico 3D, **precisione 0,01 mm**, codolo cilindrico 10 mm, struttura con dimensioni ridotte.

Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali. Il tastatore 3D è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine.

Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.




Codice	€	Attacco øxL (mm)	Lunghezza corpo (mm)	ø quadrante (mm)	ø corpo (mm)
C753000010	---	10x24,8	96	40	49



Astine di ricambio per tastatori 3D


Astina di ricambio per tastatori 3D analogici e digitali.

Codice	€	ø sfera (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
C752050040	---	4	25	A
C752050080	---	8	65	B

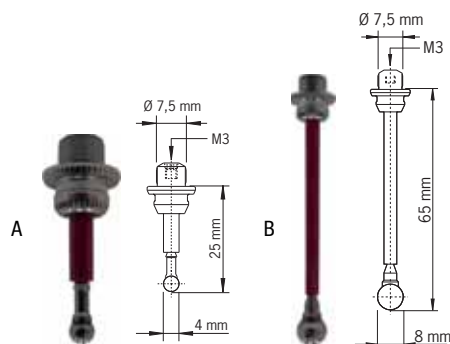

Astina di ricambio per tastatore 3D analogico.

Codice	€	ø sfera (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
C750110030	---	3	27	C
C750110060	---	6	62	D



Guarnizione per tastatore 3D

Guarnizione per tastatore 3D analogico

Codice	€	ø guarnizione (mm)
C750110300	---	30

