

**Mitutoyo****Micrometri per esterni**

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, guancialini isolati termicamente, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro**.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F101100025	---	0÷25	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101100050	---	25÷50	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101100075	---	50÷75	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101100100	---	75÷100	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10

Mitutoyo**Set di micrometri per esterni**

Set di micrometri per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, guancialini isolati termicamente, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Fornitura in cassetta di legno.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F101109005	---	0÷100	F101100025, F101100050, F101100075, F101100100, 3 aste di riscontro, chiave di regolazione

**Micrometri per esterni con tamburo maggiorato**

Micrometro per esterni con tamburo maggiorato, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di serraggio e protezione termica della mano.

Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro**.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F102750025	---	0÷25	0,01	8	1	28
F102750050	---	25÷50	0,01	8	1	28
F102750075	---	50÷75	0,01	8	1	28
F102750100	---	75÷100	0,01	8	1	28



DIN 863

**Set di strumenti di misurazione**

Set di strumenti di misurazione.

Contenuto:

- 1 calibro analogico o digitale 150 mm
- 1 micrometro analogico 0÷25 mm
- 1 riga semirigida in acciaio inossidabile 200x13x0,5 mm
- 1 squadra 100x70 mm, DIN 875/00
- 1 squadra a filo 100 mm, DIN 874/00
- 1 matita per tracciare da 180 mm
- 1 set di dime per raggi 1-7 mm, concavi e convessi
- 1 contafili 0,4-7/4-62, ISO e filettatura Whitworth

Fornitura in cassetta di legno.



Codice	€	Calibro tipo	Asta di profondità	Micrometro tipo	Pezzi contenuti
F100941100	---	Analogico	rettangolare	Analogico	8

**Set di strumenti di misurazione**

Set di strumenti di misurazione.

Contenuto:


- 1 calibro analogico o digitale 150 mm
- 1 micrometro analogico o digitale 0÷25 mm
- 1 squadra 100x70 mm, DIN 875/00

Fornitura in cassetta di plastica.

IP 54



A

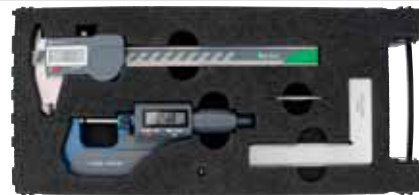

B

Codice	€	Calibro tipo	Asta di profondità	Micrometro tipo	Pezzi contenuti	Fig.
F102340001	---	Analogico	rettangolare	Analogico	3	A

Codice	€	Calibro tipo	Asta di profondità	Micrometro tipo	Pezzi contenuti	Fig.
F102340004	---	Digitale	rettangolare	Digitale	3	B