



Kroeplin
Längenmesstechnik

Comparatori digitali/analogici con bracci tastatori per interni a 3 punte

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni a 3 punte, **con uscita dati Digimatic, USB o Bluetooth**, contatti in metallo duro, grado di protezione IP 67.
Intervallo numerico regolabile:
0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

IP 67

Digimatic

USB

Bluetooth



Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Graduazione scala Zw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200400005	---	7÷14	0,002	0,01	0,004	34	2,2	0,8	sfera ø 0,6	2,5	1-1,4	1
F200400010	---	10÷20	0,005	0,02	0,01	75	3,5	1,6	sfera ø 1	4,6	1,1-1,6	2
F200400015	---	15÷30	0,005	0,02	0,01	77	5	1,6	sfera ø 1	5,8	1,1-1,6	2
F200400020	---	25÷45	0,005	0,02	0,01	84	7	1,6	sfera ø 1	7,3	1,1-1,6	3
F200400025	---	40÷60	0,005	0,02	0,01	84	8	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3
F200400030	---	55÷75	0,005	0,02	0,01	84	8	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3
F200400040	---	70÷90	0,005	0,02	0,01	84	8,5	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3
F200400045	---	85÷105	0,005	0,02	0,01	84	9	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3


COMPARATORI

Kroeplin
Längenmesstechnik

Interfacce per uscita dati

Interfaccia per uscita dati dal comparatore a bracci digitale ai sistemi di stampa o elaborazione dati.

Specificare sempre al momento dell'ordine il numero di serie di interfaccia e/o accessori.

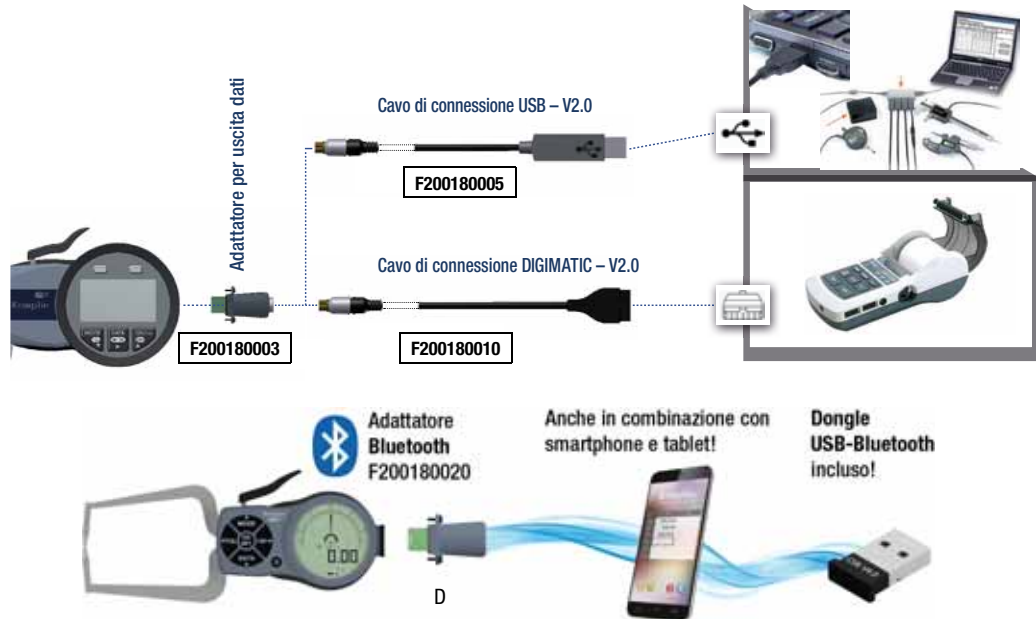

Codice	€	Serie strumento	Uscita dati	Lunghezza (m)	Fig.
F200180003	---	K/L	-	-	A
F200180005	---	-	USB	2	B

Codice	€	Serie strumento	Uscita dati	Lunghezza (m)	Fig.
F200180010	---	-	Digimatic	2	C
F200180020	---	K/L	Bluetooth	-	D