



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • **Righe, squadre e goniometri** • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Righe in alluminio

Riga in lega di alluminio anodizzato con lettura antiriflessi, scala in millimetri.

Norma
interna



Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
F507600030	---	300	50	5
F507600060	---	600	50	5

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
F507600100	---	1000	50	5



Righe millimetriche


Riga da officina in acciaio normale, graduazione millimetrica a partire dal bordo.
Impiego: per la tracciatura e la misurazione nell'industria meccanica e nelle officine.

F50054 - DIN 866/A

F50056 - DIN 866/B

DIN
866/A

DIN
866/B

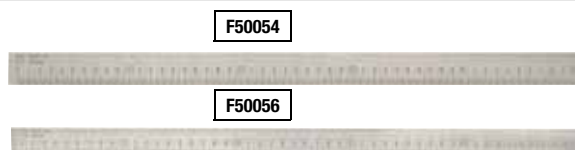

Finale Codice	F50054		Lunghezza (mm)	F50054			F50056		
	DIN866/A €	DIN866/B €		Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Precisione per metro (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Precisione per metro (mm)
0500	---	---	500	30	6	± 0,04	25	5	± 0,10
1000	---	---	1000	40	8	± 0,04	30	6	± 0,10
1500	---	---	1500	40	8	± 0,04	30	6	± 0,10
2000	---	---	2000	50	10	± 0,04	40	8	± 0,10



Righe a filo in acciaio inox

Riga a filo in acciaio inox, con protezione per le mani.
Impiego: per verificare la rettilineità delle superfici.

DIN
874/00

INOX



Codice	€	Lunghezza (mm)	Tolleranza (mm)
F504520075	---	75	0,002
F504520100	---	100	0,002
F504520125	---	125	0,003
F504520150	---	150	0,003

Codice	€	Lunghezza (mm)	Tolleranza (mm)
F504520200	---	200	0,003
F504520300	---	300	0,004
F504520500	---	500	0,004

