



Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Mole con gambo • Frese rotative • Utensili diamantati • Lime per meccanica

3M CUBITRON II **PFERD TOOLS** **3M** **format** professional quality **Manicotti abrasivi e tamponi porta manicotti per satinatrici portatili**

Manicotto abrasivo **Cubitron II™ 947A con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione, **per la levigatura senza la formazione di strisce**, per operazioni di satinatura, lucidatura e finitura di superfici in acciaio, acciaio inox e materiali non ferrosi.

Codice	€	Pz.	Grana	ø x larghezza (mm)	Fig.
L700450060	---	20	60	90x100	A
L700450080	---	20	80	90x100	A
L700450120	---	20	120	90x100	A

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 870.

Manicotto abrasivo **con abrasivo alla zirconio Z**, per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata su acciaio inossidabile, acciai temprati e bonificati oltre 1.200N/mm², ghise grigie e sferoidali, ghise temprate. Adatto a lavorazioni di cordoni di saldatura e di spigoli sia in sgrossatura che finitura.

Codice	€	Pz.	Grana	ø x larghezza (mm)	Fig.
L351050040	---	5	40	90x100	B
L351050060	---	5	60	90x100	B
L351050080	---	5	80	90x100	B

Manicotto abrasivo **Trizact™ con abrasivo resinato di ossido di alluminio** su supporto di tela di peso X, per applicazioni a pressione medio-bassa su acciaio inossidabile, acciaio dolce, leghe di nichel, titanio e cromo-cobalto; abrasivo con strutture piramidali che si spezzano con l'uso ripetuto esponendo continuamente nuovo minerale affilato, **potere di taglio costante per un uniforme asportazione di materiale**.

Codice	€	Pz.	Grana	Grana orig. Trizact (mm)	ø x larghezza (mm)	Fig.
L700460120	---	20	120	A160	90x100	C
L700460240	---	20	240	A80	90x100	C
L700460280	---	20	280	A65	90x100	C
L700460800	---	20	800	A30	90x100	C

Manicotto abrasivo in tessuto non tessuto **DF-BL impregnato con abrasivo in ossido di alluminio**, extra flessibile per operazioni impegnative come la sbavatura, la mascheratura e la finitura su molti metalli, il supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente resistente offrono un elevato potere di taglio, **per la levigatura controllata senza strappi e una finitura senza sbavature**.

Codice	€	Pz.	Grana	ø x larghezza (mm)	Fig.
L700600005	---	5	grossa	90x100	D
L700600010	---	5	media	90x100	D
L700600015	---	5	fine	90x100	D

Manicotto abrasivo in tessuto non tessuto impregnato **con abrasivo in ossido di alluminio**, struttura aperta per prevenire l'intasamento prematuro e per aumentare il dissipamento del calore, il supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente resistente offrono un elevato potere di taglio, per la levigatura di superfici leggermente danneggiate, per rimuovere incrostazioni, ossidazioni e ruggine, strati di vernice.

Codice	€	Pz.	Grana	ø x larghezza (mm)	Fig.
L704700200	---	10	grossa	90x100	E
L704700205	---	10	media	90x100	E
L704700210	---	10	molto fine	90x100	E

Tamponi porta manicotti per satinatrice, montati su boccia in nylon con foro 19,1 mm e doppia sede per chiavetta, per manicotti abrasivi con supporto in tela, per un rapido cambio degli abrasivi e per economizzare i costi di esercizio.



L700400005 - tampone **ad espansione in gomma**, tipo morbido, per finiture in piano.

Consente maggior rapidità nel cambio dei manicotti.

L700400010 - tampone **gonfiabile**, durezza del tampone gestibile con la pressione di gonfiaggio.

Consente maggior adattabilità nella finitura e nella conformazione della superficie da trattare.

Codice	€	Tipo	Per manicotti ø x larghezza (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L700400005	---	ad espansione	90x100	4.500	F
L700400010	---	gonfiabile	90x100	4.500	G

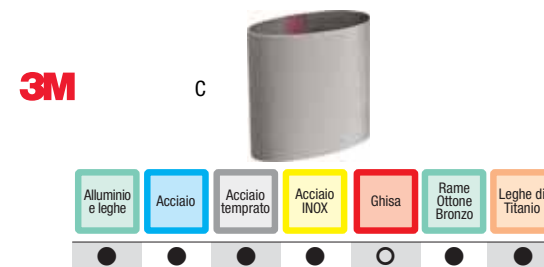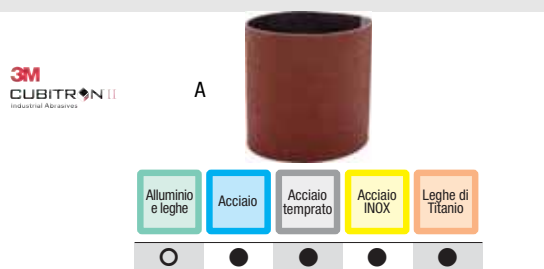

RULLI ABRASIVI